

VALABLE À PARTIR DU 1^{ER} AVRIL 2026

GEBERIT

TARIF OUTILLAGE

2026



Outillage

Outillage pour Geberit FlowFit..... 6

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit FlowFit.....	6
Sertisseuses manuelles.....	8
Sertisseuses compatibilité [1].....	8
Sertisseuses compatibilité [2].....	10
Outils de façonnage de tuyaux.....	12
Bouchons d'essai de pression.....	16
Équipement de contrôle.....	17
Sertisseuses avec outils.....	18
Accessoires.....	18

Outillage pour Geberit Mepla..... 23

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit Mepla.....	23
Sertisseuses manuelles.....	24
Sertisseuses compatibilité [1].....	24
Sertisseuses compatibilité [2].....	24
Outils de façonnage de tuyaux.....	26
Bouchons d'essai de pression.....	30
Équipement de contrôle.....	30
Accessoires.....	31

Outillage pour Geberit Mapress..... 32


Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1], [2], [2XL] et Geberit Mapress.....	32
Vue d'ensemble de la gamme – Colletteres à sertir Geberit Mapress d76.1–108mm...	34
Sertisseuses compatibilité [1].....	34
Sertisseuses compatibilité [2].....	36
Sertisseuses compatibilité [1] / [2].....	39
Sertisseuses compatibilité [2XL].....	39
Sertisseuses compatibilité [3].....	41
Outils de façonnage de tuyaux.....	42

Bouchons d'essai de pression	44
Équipement de contrôle	45
Accessoires	46
Sertisseuses	46
Sertisseuses compatibilité [1]	46
Sertisseuses compatibilité [2]	48
Sertisseuses compatibilité [2XL]	52
Coffres universels	54
Coffres universels	54
Outillage pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE	55
Appareils à souder électriques	55
Accessoires pour appareils à souder électriques	56
Outillage de soudure au miroir	56
Vue d'ensemble de la gamme – Outillage pour soudure au miroir Geberit	56
Accessoires pour outillage de soudure au miroir	60
Récapitulatif des accessoires – Rabot manuel et électrique Geberit	60
Outillage de façonnage de tuyaux	67
Accessoires pour l'outillage de façonnage de tuyaux	70


Outillage pour Geberit FlowFit

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit FlowFit

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

		N° d'art.	Dimension
Sertisseuse manuelle			
	Outil de sertissage manuel Geberit FlowFit en coffre	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Sertisseuse manuelle Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en coffre	691.021.P1.1	CEE 7/16
	Sertisseuse ACO 103plus avec outils Geberit FlowFit [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Set d'outils à sertir Geberit FlowFit [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Mâchoire [1] Geberit FlowFit	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en coffre	691.024.P2.1	CEE 7/17
	Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en coffre	691.022.P1.1	CEE 7/16

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

		N° d'art.	Dimension
	Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [2]	655.084.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [2]	655.079.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
			50 mm
	Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [2], avec compartiment pour sertisseuse ECO 203 / ACO 203	655.080.00.1	63 mm
			75 mm
			16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
		691.036.00.1	40 mm
			16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
	Set d'outils à sertir Geberit FlowFit [2]	691.037.00.1	40 mm
			50 mm
			63 mm
			75 mm
			16 mm
			20 mm
	Mâchoire [2] Geberit FlowFit	691.033.00.1	25 mm
			32 mm
			40 mm
			50 mm
			63 mm
		691.034.00.1	75 mm

Sertisseuses manuelles

Outil de sertissage manuel Geberit FlowFit en coffre


[click & scan](#)
Utilisation

- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Contenu de la livraison

- Sertisseuse manuelle
- Cisaille
- Coupe-tube
- PowerTest
- Calibreur
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Coffre

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	435,24

Accessoires

- Set de rechargement pour PowerTest Geberit FlowFit → p. 17

Sertisseuse manuelle Geberit FlowFit


[click & scan](#)
Utilisation

- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	243,72

Accessoires

- Coffre Geberit FlowFit pour outil de sertissage manuel → p. 18
- PowerTest Geberit FlowFit en coffre → p. 17

Sertisseuses compatibilité [1]

Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [1]


[click & scan](#)
Utilisation

- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Mâchoire Geberit FlowFit
- Cisaille
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- PowerTest
- Calibreur
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
655.078.00.1	[1] 16 / 20 / 25 / 32 / 40		50,6	34,9	16	574,95

Set d'outils à sertir Geberit FlowFit [1]



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Mâchoires [1]
- Cisaille
- Coupe-tube
- PowerTest
- Calibreur
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	557,09

Accessoires

- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1] → p. 19
- Coffre Geberit FlowFit pour outillage → p. 19
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans batterie → p. 47



- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-O
- N° d'art : 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° d'art. 691.161.00.1

Mâchoire [1] Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	348,20

Accessoires

- Pochette collectrice Geberit FlowFit, pour indicateurs de sertissage → p. 21
- Étui Geberit FlowFit pour pochette collectrice pour indicateurs de sertissage → p. 21
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1] → p. 19
- Coffre Geberit FlowFit pour outillage → p. 19
- PowerTest Geberit FlowFit en coffre → p. 17
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans batterie → p. 47



- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-O
- N° d'art : 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° d'art. 691.161.00.1

Outillage

Outillage pour Geberit FlowFit
Sertisseuses compatibilité [2]

Mâchoire Geberit FlowFit [24kN]



click & scan

Utilisation

- Pour les sertisseuses Viega Picco
- Pour les sertisseuses Nussbaum Picco
- Pour les sertisseuses Ridgid RP 210 / 241
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.038.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	323,85

Accessoires

- Pochette collectrice Geberit FlowFit, pour indicateurs de sertissage → p. 21
- Étui Geberit FlowFit pour pochette collectrice pour indicateurs de sertissage → p. 21
- PowerTest Geberit FlowFit en coffre → p. 17

Sertisseuses compatibilité [2]

Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [2]



click & scan

Utilisation

- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Mâchoire
- Cisaille
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- PowerTest
- Calibreur
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16	1'147,09
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	606,11

Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [2], avec compartiment pour sertisseuse ECO 203 / ACO 203



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses Geberit
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés
- Adapté aux sertisseuses ECO 203 ou ACO 203 [2]

Contenu de la livraison

- Mâchoire
- Cisaille
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- PowerTest
- Calibreur
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5	1'237,10

Set d'outils à sertir Geberit FlowFit [2]



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Mâchoires [2]
- Cisaille
- Coupe-tube
- PowerTest
- Calibreur
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	591,90
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1'201,24

Accessoires

- Coffre Geberit FlowFit pour outillage → p. 19
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2] → p. 20
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2] → p. 20
- Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V → p. 49
- Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V → p. 51
- Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V → p. 52



- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° d'art. 691.161.00.1
- Adaptés au coffre Geberit avec intérieurs de coffre 20-I et 20-J
- N° d'art : 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Mâchoire [2] Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	383,02
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	609,34

Accessoires

- Coffre Geberit FlowFit pour outillage → p. 19
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2] → p. 20
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2] → p. 20
- Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V → p. 49
- Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V → p. 51
- Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V → p. 52



- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° d'art. 691.161.00.1
- Adaptés au coffre Geberit avec intérieurs de coffre 20-I et 20-J
- N° d'art : 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Outils de façonnage de tuyaux

Nouveau

Cisaille pour tuyau Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour la découpe de tuyaux PB Geberit, de tuyaux multicouches et de gaines de protection

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
650.921.00.2	14-26	92,31

Disponible en janvier 2026



- Remplacement pour n° d'art. 650.921.00.1

Set de molettes Geberit pour cisaille



click & scan

Contenu de la livraison

- Molette
- Vis

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.936.00.1	14-26	41,97

Coupe-tube Geberit ML



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le raccourcissement de tuyaux multicouches Geberit
- Pour la découpe de tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques

- Molette de rechange dans la poignée

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.112.00.1	16–50	56,11
690.115.00.1	32–75	102,23

Set de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube ML



[click & scan](#)

Contenu de la livraison

- 2 molettes
- Axe

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.111.00.1	16–75	47,82

Outil de calibrage Geberit FlowFit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le calibrage de tuyaux multicouches Geberit

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/pc.
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	10,44
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3	13,91

Ebarbeur et calibre Geberit FlowFit pour systèmes tiers



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour l'ébavurage et le calibrage de tubes de systèmes tiers

N° d'art.	d, ø [mm]	s [mm]	EUR/pc.
690.310.00.1	16	2–2,2	44,31
690.311.00.1	20	2–2,25	44,31
690.312.00.1	20	2,8–2,9	44,31
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3	44,31
690.314.00.1	25	3,5–3,7	44,31

Coffre Geberit FlowFit équipé d'ébarbeurs et de calibreurs



click & scan

Utilisation

- Pour l'ébavurage et le calibrage de tubes de systèmes tiers

Caractéristiques

- Peut être équipé de transitions Geberit FlowFit sur système tiers

Contenu de la livraison

- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, $\varnothing$ 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, $\varnothing$ 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, $\varnothing$ 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, $\varnothing$ 25 mm x 2,5–2,7 mm / $\varnothing$ 26 mm x 3,0 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, $\varnothing$ 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Coffre

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
655.086.00.1	50,6	34,9	16	307,22

Coffre Geberit FlowFit équipé de transitions vers des systèmes tiers



click & scan

Utilisation

- Pour utilisation comme transition de Geberit FlowFit vers des systèmes tiers
- Pour l'ébavurage et le calibrage de tubes de systèmes tiers

Contenu de la livraison

- 6 transitions Geberit FlowFit vers un système tiers, $\varnothing$ 16 mm – $\varnothing$ 16 mm x 2,0–2,2 mm
- 6 transitions Geberit FlowFit vers un système tiers, $\varnothing$ 20 mm – $\varnothing$ 20 mm x 2,0–2,25 mm
- 6 transitions Geberit FlowFit vers un système tiers, $\varnothing$ 20 mm – $\varnothing$ 20 mm x 2,8–2,9 mm
- 2 transitions Geberit FlowFit vers un système tiers, $\varnothing$ 25 mm – $\varnothing$ 25 mm x 2,5–2,7 mm
- 2 transitions Geberit FlowFit vers un système tiers, $\varnothing$ 25 mm – $\varnothing$ 25 mm x 3,5–3,7 mm
- 2 transitions Geberit FlowFit vers un système tiers, $\varnothing$ 25 mm – $\varnothing$ 26 mm x 3,0 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, $\varnothing$ 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, $\varnothing$ 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, $\varnothing$ 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, $\varnothing$ 25 mm x 2,5–2,7 mm / $\varnothing$ 26 mm x 3,0 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, $\varnothing$ 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Coffre

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
655.085.00.1	50,6	34,9	16	588,14

Crayon gras Geberit avec mine escamotable



click & scan

Utilisation

- Pour le marquage sur les tubes Geberit

Caractéristiques

- Tige de pression pour commande aisée à une main
- Mine escamotable après usage à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	10,88

Accessoires

- Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable → p. 15

Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable



[click & scan](#)

Caractéristiques

- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison

- Boîte de 12 mines de rechange

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	10,88

Cintreuse hydraulique Geberit, dans coffre



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le cintrage de tuyaux multicouches Geberit
- Pour cintrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques


- Gorge de guidage ø 26 mm adaptée pour tuyaux multicouches ø 25 et 26 mm

Contenu de la livraison

- 4 appuis de guidage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- 4 gorges de guidage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Corps de pince
- Mètre pliant
- Coffre

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	389,93

Ressort à cintrer extérieur Geberit ML



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le cintrage de tuyaux multicouches Geberit
- Pour cintrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques

- Zingué

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/pc.
690.912.00.1	16	50	12,63
690.913.00.1	20	50	13,68

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression pour extrémité de tuyau Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour fermer temporairement des extrémités de tuyau multicouche Geberit pendant le test de pression
- Pour obturer temporairement les extrémités de tuyaux PB Geberit pendant les tests de pression
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques

- Ré-utilisable
- Zingué
- Joint torique en NBR noir
- Vis d'évacuation d'air


Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques		
Matériau	Acier	
N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
650.940.26.1	16	20,02
651.940.26.1	20	20,03
652.940.26.1	25	21,73



- L'extrémité du tuyau doit être ébavurée pour l'utilisation du bouchon d'essai de pression Geberit.

Bouchon d'essai de pression pour extrémité de tuyau Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour fermer temporairement des extrémités de tuyau multicouche Geberit pendant le test de pression
- Pour obturer temporairement les extrémités de tuyaux PB Geberit pendant les tests de pression
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bars / 2500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa


Caractéristiques

- Ré-utilisable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques			
Matériau		Laiton CW617N	
N° d'art.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/pc.
653.940.26.1	16	1/2	12,05
654.940.26.1	20	1/2	14,38
655.940.26.1	25	1/2	15,83

Bouchon d'essai de pression pour extrémité de tuyau Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour fermer temporairement des extrémités de tuyau multicouche Geberit pendant le test de pression
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bars / 2500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

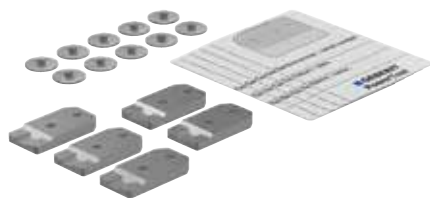
Caractéristiques

- Ré-utilisable
- Joint torique en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/pc.
656.940.26.1	32	1/2	17,96
657.940.26.1	40	1/2	39,75
658.940.26.1	50	1/2	56,57
659.940.26.1	63	1/2	94,87

Équipement de contrôle

Set de rechargement pour PowerTest Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation

- Pour la recharge du PowerTest Geberit FlowFit

Contenu de la livraison

- 5 éprouvettes pour PowerTest
- 5 étiquettes PowerTest pour éprouvettes
- 10 supports pour éprouvettes

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	12,18
690.918.00.1	50 / 63 / 75	13,91

PowerTest Geberit FlowFit en coffre



click & scan

Utilisation

- Pour le contrôle de sertisseuses manuelles et mâchoires Geberit FlowFit

Contenu de la livraison

- Support pour PowerTest
- 5 éprouvettes pour PowerTest
- 5 étiquettes PowerTest pour éprouvettes
- 10 supports pour éprouvettes
- Coffre

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	26,12
690.916.00.1	50 / 63 / 75	31,33

Accessoires

- Set de rechargement pour PowerTest Geberit FlowFit → p. 17
- Support pour PowerTest Geberit FlowFit → p. 17

Support pour PowerTest Geberit FlowFit



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	3,48
690.938.00.1	50 / 63 / 75	5,21

Sertisseuses avec outils

Sertisseuse ACO 103plus avec outils Geberit FlowFit [1]



click & scan

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	1'833,33

Accessoires

Coffre Geberit FlowFit pour outil de sertissage manuel



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une sertisseuse manuelle Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit

N° d'art.	Numéro de type	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16	90,80

Coffre Geberit FlowFit pour transitions vers des systèmes tiers



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'ébarbeurs et de calibreurs Geberit FlowFit pour systèmes tiers
- Peut être équipé de transitions Geberit FlowFit sur système tiers

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
655.087.00.1	52,4	38,3	17,4	82,12

Coffre Geberit FlowFit pour outillage



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [1] ou [2] ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 75 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit

N° d'art.	Numéro de type	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16	90,17

Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1]



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [1]
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une sertisseuse ACO 103plus [1]
- Peut être équipé d'un chargeur 12 V Geberit ou d'un chargeur 12 / 18 V Geberit
- Peut être équipé d'un accumulateur lithium-ion 12 V
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16	90,80

Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2]


[click & scan](#)

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] Ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] Ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit Ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit Ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit Ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit Ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit Ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit Ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'une sertisseuse ACO 203plus ou ECO 203
- Peut être équipé d'un chargeur 18 V Geberit ou d'un chargeur 12 / 18 V Geberit
- Peut être équipé d'un accumulateur lithium-ion 12 V
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à Ø 50 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à Ø 75 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5	104,39

Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2]


[click & scan](#)

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] Ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] Ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit Ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit Ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit Ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit Ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit Ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit Ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'une sertisseuse EFP 203 [2]
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à Ø 50 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à Ø 75 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5	104,39

Pochette collectrice Geberit FlowFit, pour indicateurs de sertissage



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour recueillir des indicateurs de sertissage
- Pour la fixation sur des mâchoires Geberit FlowFit
- Ne convient pas à la sertisseuse manuelle Geberit FlowFit

Contenu de la livraison

- 2 supports
- Sachet
- Recouvrement

Caractéristiques

- Support magnétique
- Capacité du sac jusqu'à 200 indicateurs de sertissage (compatibilité mâchoire [1])
- Capacité du sac jusqu'à 50 indicateurs de sertissage (compatibilité mâchoire [2])
- Recueil des indicateurs de sertissage pendant le sertissage
- Sac avec fermeture éclair latérale facilite à vider

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	12,18
690.941.00.1	50 / 63 / 75	13,91

Étui Geberit FlowFit pour pochette collectrice pour indicateurs de sertissage



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour fixer des indicateurs de sertissage sur le dispositif collecteur

N° d'art.	EUR/pc.
690.930.00.1	5,21

Kroon-Oil®



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour nettoyer et lubrifier l'outillage Geberit

Caractéristiques

- Sans silicone

N° d'art.	Contenu [ml]	EUR/pc.
691.106.00.1	120	16,43

Spray anti-fuites Geberit

[click & scan](#)**Utilisation**

- Pour essai d'étanchéité sans eau

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

Caractéristiques


- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Non inflammable
- Ne favorise pas la corrosion

N° d'art.	Contenu [ml]	EUR/pc.
690.942.00.1	400	10,37

Outillage pour Geberit Mepla

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit Mepla

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

	N° d'art.	Dimension
Compatibilité [1]		
 <p>Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en coffret</p>	691.017.P1.1	
 <p>Mâchoire [1] Geberit Mepla</p>	690.140.00.1	16 mm
	690.141.00.1	20 mm
	690.142.00.1	26 mm
	690.143.00.1	32 mm
	690.144.00.1	40 mm
Compatibilité [2]		
 <p>Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en coffret</p>	691.113.P2.1	
 <p>Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en coffret</p>	691.214.P2.1	
 <p>Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en coffret</p>	691.218.P1.2	
 <p>Mâchoire [2] Geberit Mepla</p>	690.240.00.1	16 mm
	690.241.00.1	20 mm
	690.242.00.1	26 mm
	690.243.00.1	32 mm
	690.244.00.1	40 mm
	690.245.00.1	50 mm
 <p>Collerette à sertir Geberit Mepla [2], dans coffret</p>	690.467.00.2	63 mm
 <p>Collerette à sertir [2] Geberit Mepla</p>	691.170.00.1	63 mm
	691.171.00.1	75 mm
 <p>Mordache Geberit ZB 203A [2]</p>	691.203.00.1	35 mm
		42 mm
		50 mm
		54 mm
		63 mm
		66.7 mm
		75 mm

Sertisseuses manuelles

Sertisseuse manuelle Geberit Mepla



click & scan

Utilisation

- Pour des raccords à sertir Geberit Mepla

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.475.00.1	16	173,12
690.476.00.1	20	173,12
690.474.00.1	26	191,60

Accessoires

- PowerTest Geberit → p. 30

Sertisseuses compatibilité [1]

Mâchoire [1] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.140.00.1	[1]	16	119,38
690.141.00.1	[1]	20	127,36
690.142.00.1	[1]	26	140,09
690.143.00.1	[1]	32	151,24
690.144.00.1	[1]	40	173,52

Accessoires

- PowerTest Geberit → p. 30
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans batterie → p. 47



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10A-III

Sertisseuses compatibilité [2]

Mâchoire [2] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.240.00.1	[2]	16	140,11
690.241.00.1	[2]	20	149,87
690.242.00.1	[2]	26	159,65
690.243.00.1	[2]	32	177,59
690.244.00.1	[2]	40	197,14
690.245.00.1	[2]	50	228,09

Accessoires

- Coffre Geberit pour mâchoires [2], [3], avec garniture de coffre 10C-II, vide → p. 25
- PowerTest Geberit → p. 30



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Coffre Geberit pour mâchoires [2], [3], avec garniture de coffre 10C-II, vide



click & scan

Caractéristiques

- A garnir avec six mâchoires [2] Geberit Mepla
- À garnir avec six mâchoires [2] ou [3] Geberit Mapress
- A garnir avec ébarbeur et calibre Geberit Mepla ø 16–50 mm
- A garnir avec un ébarbeur Geberit Mapress ø 12–54 mm
- A garnir avec un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm ou des ciseaux Geberit
- À garnir avec coupe-tube Geberit Mapress jusqu'à ø 54 mm
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit et d'un mètre pliant

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	83,12

Collerette à sertir Geberit Mepla [2], dans coffre



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques

- A équiper avec collerette à sertir ø 75 mm Geberit Mepla

Contenu de la livraison

- Collerette à sertir ø 63 mm
- Mordache ZB 203A [2]
- Coupe-tube
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Ebarbeur
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.467.00.2	[2]	63	834,45



- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Collerette à sertir [2] Geberit Mepla



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques

- Compressible avec la mordache ZB 203A [2]
- Compressible avec la mordache ZB 203 [2]

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.170.00.1	[2]	63	513,51
691.171.00.1	[2]	75	770,27

A commander en supplément

- Mordache Geberit ZB 203A [2] → p. 26



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10D-I
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Mordache Geberit ZB 203A [2]



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- À sertir avec des collerettes à sertir Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- À sertir avec des collerettes à sertir Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	227,45



- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Outillage de façonnage de tuyaux

Cisaille de tuyau Geberit Mepla



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour la découpe de tuyaux multicouches Geberit Mepla et des gaines de protection
- Pour ébavurer et calibrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques

- Mandrin pour ébavurer et calibrer

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.134.00.1	16 / 20 / 26	92,75

Set de molettes Geberit pour cisaille



[click & scan](#)

Contenu de la livraison

- Molette
- Vis

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.936.00.1	14–26	41,97

Coupe-tube Geberit ML



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le raccourcissement de tuyaux multicouches Geberit
- Pour la découpe de tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques

- Molette de rechange dans la poignée

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.112.00.1	16–50	56,11
690.115.00.1	32–75	102,23

Set de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube ML



[click & scan](#)

Contenu de la livraison

- 2 molettes
- Axe

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.111.00.1	16–75	47,82

Ebarbeur et calibre Geberit Mepla



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour ébavurer et calibrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	85,84

Outillage

Outillage pour Geberit Mepla
Outillage de façonnage de tuyaux

Ebarbeur Geberit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour ébavurer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.214.00.1	63 / 75	15,85

Lame Geberit pour ébarbeur



[click & scan](#)

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.215.00.1	63 / 75	6,33

Mors à ébarber et calibrer Geberit Mepla



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour perceuse à vitesse réglable sur 500 tr/min
- Pour ébavurer et calibrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques

- Embout 9 mm avec rainure

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.921.00.1	16	39,41
690.922.00.1	20	42,56
690.923.00.1	26	47,30
690.924.00.1	32	56,77
690.925.00.1	40	66,22
690.926.00.1	50	110,37
690.927.00.1	63	137,18

Crayon gras Geberit avec mine escamotable



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le marquage sur les tubes Geberit

Caractéristiques

- Tige de pression pour commande aisée à une main
- Mine escamotable après usage à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
690.102.00.1	jaune	10,88

Accessoires

- Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable → p. 15

Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable



[click & scan](#)

Caractéristiques

- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison

- Boîte de 12 mines de rechange

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
690.103.00.1	jaune	10,88

Cintreuse hydraulique Geberit, dans coffre



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le cintrage de tuyaux multicouches Geberit
- Pour cintrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques


- Gorge de guidage ø 26 mm adaptée pour tuyaux multicouches ø 25 et 26 mm

Contenu de la livraison

- 4 appuis de guidage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- 4 gorges de guidage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Corps de pince
- Mètre pliant
- Coffre

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	389,93

Ressort à cintrer extérieur Geberit ML



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le cintrage de tuyaux multicouches Geberit
- Pour cintrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla


Caractéristiques

- Zingué

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/pc.
690.912.00.1	16	50	12,63
690.913.00.1	20	50	13,68

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mepla pour extrémité de tuyau



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour fermer temporairement des extrémités de tuyau Geberit Mepla pendant le test de pression
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bars / 2500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques

- Ré-utilisable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / bronze au silicium sans plomb
----------	--

N° d'art.	d, ø [mm]	Rp ["]	Matériau	EUR/pc.
601.485.00.1	16	1/2	Bronze au silicium sans plomb	10,27
602.485.00.1	20	1/2	Laiton	12,25
603.485.00.1	26	1/2	Bronze au silicium sans plomb	13,47
604.485.00.1	32	1/2	Laiton	15,32
605.485.00.1	40	1/2	Laiton	33,85
606.485.00.1	50	1/2	Laiton	48,15
607.485.00.1	63	1/2	Laiton	87,20

Set de bague de serrage avec joint torique, pour bouchon d'essai de pression



[click & scan](#)

Contenu de la livraison

- Joint torique en EPDM
- Bague à compression
- Set de joints

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit FlowFit / Geberit Mepla			
241.491.00.1	12	16	5,53
241.492.00.1	15	20	5,53
241.494.00.1	25	32	5,53
241.495.00.1	32	40	7,62
241.496.00.1	40	50	16,61
241.497.00.1	50	63	67,55
Valable pour système: Geberit Mepla			
241.493.00.1	20	26	5,53

Équipement de contrôle

PowerTest Geberit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour contrôler les mâchoires Geberit ne nécessitant aucun service
- Pour contrôler les sertisseuses manuelles et les mâchoires Geberit Mepla
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires galvanisées Geberit Mapress

N° d'art.	EUR/pc.
690.493.00.1	3,09

Accessoires

Kroon-Oil®



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour nettoyer et lubrifier l'outillage Geberit

Caractéristiques

- Sans silicone

N° d'art.	Contenu [ml]	EUR/pc.
691.106.00.1	120	16,43

Spray anti-fuites Geberit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour essai d'étanchéité sans eau

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

Caractéristiques






- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Non inflammable
- Ne favorise pas la corrosion

N° d'art.	Contenu [ml]	EUR/pc.
690.942.00.1	400	10,37






Outillage pour Geberit Mapress

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1], [2], [2XL] et Geberit Mapress

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

		N° d'art.	Dimension
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en coffre	691.017.P1.1	
	Mâchoire [1] Geberit Mapress	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Collerettes à sertir Geberit Mapress, pivotables [1], en coffre	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Collerette à sertir pivotable Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Mordache Geberit Mapress ZB 103S [1] pour collerette à sertir pivotable	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en coffre	691.113.P2.1	
	Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en coffre	691.214.P2.1	
	Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en coffre	691.218.P1.2	
	Mâchoire [2] Geberit Mapress	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Collerettes à sertir Geberit Mapress, pivotables [2], en coffre	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm

Geberit Belgique, Version : novembre 2025



	N° d'art.	Dimension
	691.191.00.1	12 mm
	691.192.00.1	15 mm
	691.193.00.1	18 mm
	691.194.00.1	22 mm
	691.195.00.1	28 mm
	691.196.00.1	35 mm
	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm
	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Compatibilité [2XL]		
	691.229.P1.2	
	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	691.189.00.1	108 mm
	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm
	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	691.187.00.1	108 mm

Outillage

Outillage pour Geberit Mapress
Sertisseuses compatibilité [1]

Vue d'ensemble de la gamme – Collerettes à sertir Geberit Mapress d76.1–108mm

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

	Collerette à sertir, nouvelle - d76,1	Collerette à sertir, nouvelle - d88,9	Collerette à sertir, nouvelle - d108
			
	90797	90798	90799
Compatibilité [2XL] - Nouveau			
691.186.00.1 Mordache Geberit Mapress ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Mordache Geberit Mapress ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Compatible

Sertisseuses compatibilité [1]

Mâchoire [1] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.121.00.1	[1]	12	119,38
690.122.00.1	[1]	15	121,80
690.123.00.1	[1]	18	124,19
690.124.00.1	[1]	22	127,36
690.125.00.1	[1]	28	129,75
690.126.00.1	[1]	35	132,94

Accessoires

- PowerTest Geberit → p. 30
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en coffre → p. 46



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10A-IV

Mordache Geberit Mapress ZB 103S [1] pour collerette à sertir pivotable



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour le sertissage avec les bagues de sertissage Geberit Mapress orientables [1] / [2] $\varnothing$ 12–35 mm

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	171,47

Collerettes à sertir Geberit Mapress, pivotables [1], en coffre



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison

- Bagues de sertissage orientables [1] / [2]
- Mordache ZB 103S pour bague de sertissage orientable [1]
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	714,47

Coffre Geberit pour collerettes à sertir pivotables [1] / [2], avec garniture de coffre, vide



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé de six anneaux de sertissage Geberit Mapress orientables [1] / [2] $\varnothing$ 12–35 mm
- Peut être équipé d'une mordache Geberit ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]
- Peut être équipé d'une mordache Geberit ZB 203S pour anneau de sertissage orientable [2]
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	77,91

Sertisseuses compatibilité [2]

Mâchoire [2] Geberit Mapress



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
690.221.00.1	[2]	12	131,97
690.222.00.1	[2]	15	135,04
690.223.00.1	[2]	18	138,09
690.224.00.1	[2]	22	141,19
690.225.00.1	[2]	28	144,26
690.226.00.1	[2]	35	147,32

Accessoires

- Coffre Geberit pour mâchoires [2], [3], avec garniture de coffre 10C-II, vide → p. 25
- PowerTest Geberit → p. 30



- Convient dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Coffre Geberit pour mâchoires [2], [3], avec garniture de coffre 10C-II, vide



[click & scan](#)

Caractéristiques

- A garnir avec six mâchoires [2] Geberit Mepla
- À garnir avec six mâchoires [2] ou [3] Geberit Mapress
- A garnir avec ébarbeur et calibre Geberit Mepla ø 16–50 mm
- A garnir avec un ébarbeur Geberit Mapress ø 12–54 mm
- A garnir avec un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm ou des ciseaux Geberit
- À garnir avec coupe-tube Geberit Mapress jusqu'à ø 54 mm
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit et d'un mètre pliant

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	83,12

Collerettes à sertir Geberit Mapress, pivotables [2], en coffre



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison

- Bagues de sertissage orientables [1] / [2]
- Mordache ZB 103S pour bague de sertissage orientable [2]
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	764,48

Mordache Geberit Mapress ZB 103S [2] pour collerette à sertir pivotable



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour le sertissage avec les bagues de sertissage Geberit Mapress orientables [1] / [2] ø 12–35 mm

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	228,63

Coffre Geberit pour collerettes à sertir pivotables [1] / [2], avec garniture de coffre, vide



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé de six anneaux de sertissage Geberit Mapress orientables [1] / [2] ø 12–35 mm
- Peut être équipé d'une mordache Geberit ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]
- Peut être équipé d'une mordache Geberit ZB 203S pour anneau de sertissage orientable [2]
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	77,91

Collerettes à sertir Geberit Mapress [2], dans coffre


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison

- Collerettes à sertir
- Mordache ZB 203A [2]
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	1'556,45



- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Collerette à sertir [2] / [3] Geberit Mapress


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques

- Compressible avec la mordache ZB 203A [2]
- Compressible avec la mordache ZB 203 [2]
- Compressible avec la mordache ZB 201 [2], d35–54
- Compressible avec la mordache ZB 303 [3]

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.182.00.1	[2] / [3]	42	643,70
691.183.00.1	[2] / [3]	54	643,70

A commander en supplément

- Mordache Geberit ZB 203A [2] → p. 26



- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Mordache Geberit ZB 203A [2]


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- À sertir avec des collerettes à sertir Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- À sertir avec des collerettes à sertir Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Caractéristiques

- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	EUR/pc.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	227,45



- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Sertisseuses compatibilité [1] / [2]

Collerette à sertir pivotable Geberit Mapress [1] / [2]



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité Geberit [1] / [2]
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques

- Sertissable avec mordache ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]
- Compressible avec la mordache ZB 203S pour anneau de sertissage pivotant [2]

N° d'art.	Compatibilité	d, Ø [mm]	EUR/pc.
691.191.00.1	[1] / [2]	12	114,31
691.192.00.1	[1] / [2]	15	114,31
691.193.00.1	[1] / [2]	18	128,60
691.194.00.1	[1] / [2]	22	128,60
691.195.00.1	[1] / [2]	28	147,10
691.196.00.1	[1] / [2]	35	150,04

Sertisseuses compatibilité [2XL]

Collerettes à sertir Geberit Mapress [2XL], dans coffre



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison

- Collerettes à sertir
- Mordache ZB 221 [2XL]
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, Ø [mm]	EUR/pc.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	2'121,72

Collerette à sertir Geberit Mapress [2XL], dans coffre


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison

- Collerette à sertir $\varnothing$ 108 mm
- Mordache ZB 222 [2XL] pour le sertissage final
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
691.189.00.1	[2XL]	108	1'784,71

A commander en supplément

- Mordache Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → p. 40

Collerette à sertir [2XL] / [3] Geberit Mapress


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

N° d'art.	Compatibilité	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
90797	[2XL] / [3]	76,1	704,69
90798	[2XL] / [3]	88,9	796,63
90799	[2XL] / [3]	108	1'148,94

A commander en supplément

- Mordache Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → p. 40
- Mordache Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → p. 41

Mordache Geberit Mapress ZB 221 [2XL]


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertir avec des collerettes à sertir Geberit Mapress [2XL] / [3] $\varnothing$ 76,1 et $\varnothing$ 88,9 mm
- Pour préformer les collerettes à sertir Geberit Mapress [2XL] / [3] $\varnothing$ 108 mm

Contenu de la livraison

- Coffre
- Mordache ZB 221 [2XL]

N° d'art.	Compatibilité	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	490,23

Mordache Geberit Mapress ZB 222 [2XL]



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour le sertissage final de collerettes à sertir Geberit Mapress [2XL] / [3] Ø 108 mm

Contenu de la livraison

- Coffre
- Mordache ZB 222 [2XL] pour le sertissage final

N° d'art.	Compatibilité	d, Ø [mm]	EUR/pc.
691.187.00.1	[2XL]	108	490,23

Sertisseuses compatibilité [3]

Collerette à sertir [2] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques

- Compressible avec la mordache ZB 203A [2]
- Compressible avec la mordache ZB 203 [2]
- Compressible avec la mordache ZB 201 [2], d35–54
- Compressible avec la mordache ZB 303 [3]

N° d'art.	Compatibilité	d, Ø [mm]	EUR/pc.
691.182.00.1	[2] / [3]	42	643,70
691.183.00.1	[2] / [3]	54	643,70

A commander en supplément

- Mordache Geberit ZB 203A [2] → p. 26



- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Collerette à sertir [2XL] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

N° d'art.	Compatibilité	d, Ø [mm]	EUR/pc.
90797	[2XL] / [3]	76,1	704,69
90798	[2XL] / [3]	88,9	796,63
90799	[2XL] / [3]	108	1'148,94

A commander en supplément

- Mordache Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → p. 40
- Mordache Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → p. 41

Outillage de façonnage de tuyaux

Coupe-tube R Geberit Mapress

[click & scan](#)**Utilisation**

- Pour la découpe de tuyaux Geberit Mapress

Caractéristiques

- Molette de rechange dans la poignée

N° d'art.	d, ø [mm]	Modèle	EUR/pc.
91087	12-35	35S	44,15
91088	12-54	65S	70,93

Set de molettes pour coupe-tube Geberit Mapress R

[click & scan](#)**Contenu de la livraison**

- 2 molettes
- Axe

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
91092	12-54	24,84

Ebarbeur Geberit Mapress

[click & scan](#)**Utilisation**

- Pour l'ébarbage intérieur et extérieur des tuyaux Geberit Mapress
- Pour l'ébarbage extérieur et intérieur des tuyaux de cuivre en usage dans le commerce

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90363	12-54	37,03

Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en coffre



click & scan

Utilisation

- Pour l'ébarbage intérieur et extérieur des tuyaux Geberit Mapress
- Pour l'ébarbage extérieur et intérieur des tuyaux de cuivre en usage dans le commerce

Contenu de la livraison

- Ebarbeur électrique avec tête d'ébarber
- 2 clés à fourche
- Lunettes de protection
- Coffre

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Vitesse de rotation à vide	10000–29000 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique	79 dB(A)
Valeur de vibration	4 m/s ²

N° d'art.	d, ø [mm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137	730,24

Fraise pour ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90365	15–108	188,61

Outil à dénuder Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour retirer le revêtement en matière synthétique sur les tuyaux Geberit Mapress dans la zone d'insertion

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90371	12	36,88
90372	15	36,94
90373	18	36,50
90374	22	36,36
90375	28	36,94

Outil à dénuder Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour retirer le revêtement en matière synthétique sur les tuyaux Geberit Mapress dans la zone d'insertion


N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90376	35 / 42 / 54	38,28

Lame pour outil à dénuder Geberit Mapress


[click & scan](#)
 EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	
90391	12 / 15 / 18	9,36
90394	22 / 28	9,71
90396	35 / 42 / 54	10,07

Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour repérer la profondeur d'emboîtement sur les tuyaux Geberit Mapress

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90351	12-108	8,56

Marqueur Geberit Mapress


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour matrices de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress
- Pour repérer la profondeur d'emboîtement sur les tuyaux Geberit Mapress

N° d'art.	Pointe	EUR/pc.
90358	Arrondi	3,96

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mapress pour raccord


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour fermer temporairement des raccords Geberit Mapress pendant le test de pression
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 22,5 bars / 2250 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques

- Ré-utilisable
- Joint torique en NBR noir
- ø 15-22 mm sans purge
- ø 28-108 mm avec purge
- ø 42-54 mm avec filetage intérieur G 1/2"
- ø 76,1-108 mm avec filetage intérieur G 3/4"

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90922	15	40,40
90923	18	40,40
90924	22	40,34
90925	28	51,19
90926	35	53,84
90927	42	73,62
90928	54	98,45
90929	76,1	189,07
90930	88,9	274,06
90931	108	524,08

Joint pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress



click & scan
EUR/pc.

N° d'art.	d, ø [mm]	
90341	15	4,09
90342	18	4,09
90343	22	4,09

Set de joints pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress



click & scan

Contenu de la livraison

- 2 joints

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
90344	28	6,11
90345	35	6,11
90346	42	7,09
90347	54	8,17
90348	76,1	16,27
90349	88,9	33,70
90350	108	46,85

Equipement de contrôle

PowerTest Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour contrôler les mâchoires Geberit ne nécessitant aucun service
- Pour contrôler les sertisseuses manuelles et les mâchoires Geberit Mepla
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires galvanisées Geberit Mapress

N° d'art.	EUR/pc.
690.493.00.1	3,09

Accessoires

Kroon-Oil®



click & scan

Utilisation

- Pour nettoyer et lubrifier l'outillage Geberit

Caractéristiques

- Sans silicone

N° d'art.	Contenu [ml]	EUR/pc.
691.106.00.1	120	16,43

Spray anti-fuites Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour essai d'étanchéité sans eau

Caractéristiques

- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Non inflammable
- Ne favorise pas la corrosion

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

N° d'art.	Contenu [ml]	EUR/pc.
690.942.00.1	400	10,37

Sertisseuses

Sertisseuses compatibilité [1]

Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en coffre



click & scan

Utilisation

- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques

- Compatibilité [1] Geberit
- Eclairage LED à l'endroit du sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour application NovoCheck
- Tête pivotante
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service de la batterie	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	75,5 dB(A)
Niveau sonore max.	86,5 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Contenu de la livraison

- Sertisseuse sans fil [1] 12 V CC
- Chargeur
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- 2 accumulateurs lithium-ion 12 V/2 Ah
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit FlowFit					
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477	1'394,85
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78	1'276,72

Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans batterie



click & scan

Utilisation

- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques

- Compatibilité [1] Geberit
- Eclairage LED à l'endroit du sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour application NovoCheck
- Tête pivotante
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Degré de protection	IP20
Tension de service	12 V c.c.
Tension nominale	12 V c.c.
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	75,5 dB(A)
Niveau sonore max.	86,5 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	916,61

A commander en supplément

- Batterie lithium-ion Geberit 12 V → p. 47
- Chargeur Geberit 12 V, 230 V → p. 48



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10A-I

Batterie lithium-ion Geberit 12 V



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses ACO 103plus
- Pour sertisseuses ACO 102

Caractéristiques techniques

Tension nominale	12 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° d'art.	Capacité de l'accumulateur [Ah]	EUR/pc.
690.019.00.1	2	85,02

Chargeur Geberit 12 V, 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 103plus
- Pour sertisseuses ACO 102

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	Durée de chargement de l'accumulateur [min]	EUR/pc.
242.614.P1.1	55	30	130,93

Sertisseuses compatibilité [2]

Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en coffre



click & scan

Utilisation

- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	18 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service de la batterie	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques

- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED à l'endroit du sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai
- Coffre pouvant être équipé d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison

- Sertisseuse sans fil [2] 18 V CC
- Chargeur
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V/2 Ah
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit FlowFit					
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975	1'905,63
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97	1'744,27

Accessoires

- Batterie lithium-ion Geberit 18 V → p. 49

Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V



click & scan

Utilisation

- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques

- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED à l'endroit du sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension de service	18 V c.c.
Tension nominale	18 V c.c.
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s ²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	1'175,73

A commander en supplément

- Batterie lithium-ion Geberit 18 V → p. 49



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 20A-II

Batterie lithium-ion Geberit 18 V



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL

Caractéristiques

- Affichage de l'état de chargement de la batterie

Caractéristiques techniques

Tension nominale	18 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° d'art.	Capacité de l'accumulateur [Ah]	EUR/pc.
690.589.00.1	2	151,98
690.600.00.1	5	218,60

Chargeur Geberit 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour accumulateurs lithium-ion 18 V
- Pour accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour groupe hydraulique CP700G

Caractéristiques techniques

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c. / 18 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	Durée de chargement de l'accumulateur [min]	EUR/pc.
690.598.P1.2	90	40–75	201,07

Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en coffre



click & scan

Utilisation

- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau sonore max.	92 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques

- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED à l'endroit du sertissage
- Hydraulique
- Coffre pouvant être équipé d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison

- Sertisseuse [2]
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
Valable pour système: Geberit FlowFit					
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97	1'438,01
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64	1'316,24

Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques

- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED à l'endroit du sertissage
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau sonore max.	92 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s ²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055	1'246,16



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 20B-II

Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en coffre



click & scan

Utilisation

- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP30
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s ²

Caractéristiques

- Compatibilité [2] Geberit
- Tête pivotante
- Hydraulique
- Coffre pouvant être équipé d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison

- Sertisseuse [2]
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
-----------	---------------	----------------------	------------------------	-----------------------------------	---------

Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.113.P2.1	[2]	II	450	8,17	1'194,90
--------------	-----	----	-----	------	----------

Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques

- Compatibilité [2] Geberit
- Tête pivotante
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP30
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s ²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149	1'125,96



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 20B-II

Sertisseuses compatibilité [2XL]

Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 230 V, en coffre



click & scan

Utilisation

- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	18 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service de la batterie	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s ²

Caractéristiques

- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité [2XL] Geberit
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

Contenu de la livraison

- Sertisseuse à batterie [2XL] 18 V CC
- Chargeur
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V / 5 Ah
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
-----------	---------------	----------------------	------------------------	-----------------------------------	---------

Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738	2'317,25
--------------	-------------	-----	----	--------	----------

Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Utilisation

- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques

- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité [2XL] Geberit
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension de service	18 V c.c.
Tension nominale	18 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	1'749,42

A commander en supplément

- Batterie lithium-ion Geberit 18 V → p. 49



- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 20D

Batterie lithium-ion Geberit 18 V



click & scan

Utilisation

- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL

Caractéristiques

- Affichage de l'état de chargement de la batterie

Caractéristiques techniques

Tension nominale	18 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° d'art.	Capacité de l'accumulateur [Ah]	EUR/pc.
690.589.00.1	2	151,98
690.600.00.1	5	218,60

Chargeur Geberit 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour accumulateurs lithium-ion 18 V
- Pour accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour groupe hydraulique CP700G

Caractéristiques techniques

Tension nominale	110-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c. / 18 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	Durée de chargement de l'accumulateur [min]	EUR/pc.
690.598.P1.2	90	40-75	201,07

Coffres universels

Coffres universels

Coffre universel Geberit à trois compartiments



click & scan

Caractéristiques

- Un compartiment L 470 x l 160 x H 100 mm
- Deux compartiments L 205 x l 110 x H 100 mm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.141.00.1	50,6	34,9	16	80,09

Coffre universel Geberit avec douze compartiments



click & scan

Caractéristiques

- Quatre compartiments L 180 x l 75 x H 100 mm
- Huit compartiments L 160 x l 75 x H 100 mm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
691.145.00.1	60,6	39,9	17,5	160,14

Outillage pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Appareils à souder électriques

Appareil à souder électrique Geberit ESG 3 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour soudage par manchons électriques de tuyaux Geberit PE et Geberit Silent-db20 ainsi que des raccords jusqu'à $\varnothing$ 315 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit jusqu'à $\varnothing$ 315 mm
- Pour soudage simultané par manchons électriques de trois manchons à souder électriques $\leq \varnothing$ 110 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP55
Résistance de charge	5–68 Ohm
Fusible	12,5 A
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudure max.	5 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	4 m
Longueur du câble de raccordement au manchon	4 m
Température d'installation	-10 – +50 °C
Cycle de soudage avec manchons à souder électriques	80 s
Cycle de soudage avec manchons à souder thermiques	420 s
Cycle de soudage avec bandes électrosoudables	80 s

Caractéristiques

- Avec télécommande
- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conformité CE

Contenu de la livraison

- Câble de manchon à souder électrique
- Câble de manchon à souder thermique
- Câble de raccordement pour manchons à souder électriques et bandes électro-soudables

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
359.911.P0.1	I	$\leq$ 1085	6,51	690,34

Appareil à souder électrique Geberit ESG Light 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour soudage par manchons électriques de tuyaux Geberit PE et Geberit Silent-db20 ainsi que des raccords jusqu'à $\varnothing$ 160 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Résistance de charge	5–37 Ohm
Fusible	10 A
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudure max.	5 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	3 m
Longueur du câble de raccordement au manchon	3 m
Température ambiante	-20 – +50 °C
Température d'installation	-10 – +40 °C
Cycle de soudage avec manchons à souder électriques	80 s
Cycle de soudage avec bandes électrosoudables	80 s

Caractéristiques

- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conformité CE

Contenu de la livraison

- Câble de manchon à souder électrique

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
359.910.P0.1	II	1120	2	566,00

Accessoires pour appareils à souder électriques

Outil pour la mise au rond Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour arrondir des tuyaux et raccords lors de la soudure de manchons thermiques







N° d'art.	d, Ø [mm]	EUR/pc.
356.100.00.1	200	182,53
356.102.00.1	250	204,09
356.103.00.1	315	209,61

Outillage de soudure au miroir











Vue d'ensemble de la gamme – Outillage pour soudure au miroir Geberit

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

		Machine à souder Geberit Media		Machine à souder Geberit Universal	
		359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
Compris dans la livraison					
357.800.00.1 Set de supports de tuyau Geberit d50-160, pour machines à souder Media et Universal		✓	✓	✓	✓
357.449.00.1 Set de supports de tuyau Geberit d200, pour machine à souder Universal				✓	✓
359.663.00.1 Caisse de transport Geberit Media vide			✓		
356.198.00.1 Caisse pour accessoires Geberit Universal vide					✓
359.641.P0.2 Miroir à souder Geberit KSS-160 230 V					
359.797.00.1 Rabot manuel Geberit, d40-160					
359.814.00.1 Set de mâchoires à souder Geberit					
En supplément des outils à commander (choix)					
Rabot manuel Geberit, d40-160	HM, d40-160 	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Rabot électrique Geberit d40-160, 230 V	HSS 	359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

			Machine à souder Geberit Media		Machine à souder Geberit Universal	
			359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
						
Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V	HSS		-	-	359.082.xx.2	359.082.xx.2
Rabot électrique Geberit d200–315, 230 V	HSS		-	-	359.060.xx.2	359.060.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-160 230 V			359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-200 230 V			-	-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-315 230 V			-	-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Set de mâchoires à souder Geberit			359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
			-	-	359.884.00.1	359.884.00.1
			-	-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Set d'adaptateurs Geberit pour mâchoires à souder d250			-	-	359.935.00.1	359.935.00.1
Support de tuyau Geberit d200–315, pour machine à souder Universal			-	-	359.691.00.1	359.691.00.1
Caisse de transport Geberit Media vide			359.663.00.1	359.663.00.1	-	-
Caisse de transport Geberit Universal vide			-	-	359.698.00.0	359.698.00.0
Caisse pour accessoires Geberit Universal vide			-	-	356.198.00.1	-

Machine à souder Geberit Media



click & scan

Utilisation

- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques

- Élément de base robuste pour accessoires de soudage jusqu'à $\varnothing$ 160 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot
- Support de miroir à souder orientable
- Support mobile
- Table de travail mobile

Contenu de la livraison


- 2 supports de tuyau $\varnothing$ 50–160 mm
- Support $\varnothing$ 75–125 mm, avec socle
- Bras de miroir à souder

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
359.661.00.1	40–160	78	38	28	23,9	1'356,04

A commander en supplément

- Miroir à souder
- Supports de fixation
- Rabot manuel ou électrique
- Caisse en bois de transport

Machine à souder Geberit Media



click & scan

Utilisation

- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques

- Élément de base robuste pour accessoires de soudage jusqu'à $\varnothing$ 160 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot

Contenu de la livraison

- 2 supports de tuyau $\varnothing$ 50–160 mm
- Supports $\varnothing$ 75–125 mm
- Bras de miroir à souder
- Caisse en bois de transport

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2	1'596,71

Machine à souder Geberit Universal


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques

- Élément de base robuste pour accessoires de soudage jusqu'à $\varnothing$ 315 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot
- Support de miroir à souder orientable
- Support mobile
- Table de travail mobile
- Volant

Contenu de la livraison

- 2 supports de tuyau $\varnothing$ 50–160 mm
- Support $\varnothing$ 75–125 mm, avec socle
- 2 supports de tuyau $\varnothing$ 200 mm
- Bras de miroir à souder

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5	2'538,41


A commander en supplément

- Miroir à souder
- Accessoires de soudage $\varnothing$ 200–315 mm
- Supports de fixation
- Rabot manuel ou électrique

Accessoires

- Caisse pour accessoires Geberit Universal vide → p. 67

Machine à souder Geberit Universal


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques

- Élément de base robuste pour accessoires de soudage jusqu'à $\varnothing$ 315 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot

Contenu de la livraison

- 2 supports de tuyau $\varnothing$ 50–160 mm
- Support $\varnothing$ 75–125 mm, avec socle
- 2 supports de tuyau $\varnothing$ 200 mm
- Bras de miroir à souder
- Coffre d'accessoires en bois

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5	74	3'069,10

Accessoires pour outillage de soudure au miroir

Récapitulatif des accessoires – Rabot manuel et électrique Geberit

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

	Geberit hand-operated plane d40-160	Rabot manuel Geberit, d40-160	Rabot électrique Geberit d40-160, 230 V	Rabot électrique Geberit d40-160, 230 V	Geberit electric plane d40-160, 110 V	Rabot électrique Geberit d40-200, 230 V	Geberit electric plane d40-200, 230 V	Rabot électrique Geberit d200-315, 230 V
								
Dimension	d40-160				d40-200			d200-315
Acier HSS ¹⁾			359.046.P2.2			359.082.P2.2		359.060.P2.2
Carbure de tungstène ²⁾		359.797.00.1						
Accessoires								
Lame en acier HSS ³⁾								
358.759.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.760.00.1								
358.759.00.1								
358.760.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.600.00.1								
357.599.00.1								
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Lame en carbure de tungstène ⁴⁾								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

¹⁾ pour Geberit PE

²⁾ pour Geberit PE et Geberit Silent-db20

³⁾ Pour Geberit PE

⁴⁾ Pour Geberit PE et Geberit Silent-db20, set de 2 lames

Miroir à souder Geberit KSS-160 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à Ø 160 mm
- Pour machines à souder Media et Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz

Caractéristiques

- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement en PTFE
- Conformité CE

Contenu de la livraison

- Support de miroir à souder

N° d'art.	d, Ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
359.641.P0.2	40-160	800	2,944	280,36

Miroir à souder Geberit KSS-200 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à Ø 200 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz

Caractéristiques

- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement en PTFE
- Conformité CE

N° d'art.	d, Ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
359.665.P0.2	40-200	1300	4,5	319,89

Miroir à souder Geberit KSS-315 230 V



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour souder au miroir de tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 Ø 200–315 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques

- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement en PTFE
- Conformité CE

N° d'art.	d, Ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348	720,87

Rabot électrique Geberit d40–160, 230 V



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour façonner Geberit PE
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour tuyaux et raccords de Ø 40–160 mm

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques

- Avec lame en acier rapide supérieur
- Conformité CE

N° d'art.		d, Ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
359.046.P2.1	F	40–160	750	5,894	
359.046.P2.2	N	40–160	600	5,894	1'028,40

N : Nouveau, disponible en janvier 2026; F : Fin de série

Accessoires

- Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 63



- Remplacé par n° d'art. 359.046.P2.2
- Remplacement pour n° d'art. 359.046.P2.1

Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour façonner Geberit PE
- Pour machines à souder Universal
- Pour tuyaux et raccords de $\varnothing$ 40–200 mm

Caractéristiques

- Avec lame en acier rapide supérieur
- Conformité CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° d'art.		d, $\varnothing$ [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
359.082.P2.1	F	40–200	750	6,303	
359.082.P2.2	N	40–200	750	6,303	1'266,61

N : Nouveau, disponible en janvier 2026; F : Fin de série

Accessoires

- Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 63



- Remplacé par n° d'art. 359.082.P2.2
- Remplacement pour n° d'art. 359.082.P2.1

Rabot électrique Geberit d200–315, 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour façonner Geberit PE
- Pour tuyaux et raccords de $\varnothing$ 200–315 mm

Caractéristiques

- Avec lame en acier rapide supérieur
- Conformité CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° d'art.		d, $\varnothing$ [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]	EUR/pc.
359.060.P2.1	F	200–315	550	11,593	
359.060.P2.2	N	200–315	600	11,593	1'602,83

N : Nouveau, disponible en janvier 2026; F : Fin de série

Accessoires

- Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200–315 → p. 63



- Remplacé par n° d'art. 359.060.P2.2
- Remplacement pour n° d'art. 359.060.P2.1

Rabot manuel Geberit, d40–160



click & scan

Utilisation

- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour façonner Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour tuyaux et raccords de $\varnothing$ 40–160 mm

Caractéristiques

- Avec lame pour rabot en carbure de tungstène

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
359.797.00.1	40–160	663,95

Accessoires

- Set de lames Geberit en CW, pour rabot à main d40–160 et rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 63

Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200



click & scan

Utilisation

- Pour tuyaux et raccords Geberit PE

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	Lame	EUR/pc.
357.599.00.1	200	Droite, poli	29,66
357.600.00.1	200	Gauche, poli	29,66
358.759.00.1	40–200	Gauche	27,69
358.760.00.1	40–200	Droite	27,69

A commander en supplément

- Vis à tête fraisée M3 x 6–8.8 galvanisées (en usage dans le commerce)

Set de lames Geberit en CW, pour rabot à main d40–160 et rabot électrique d40–160 / d40–200



click & scan

Utilisation

- Pour tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Contenu de la livraison

- Lame pour rabot gauche
- Lame pour rabot droite
- 6 vis

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
240.474.00.1	40–200	68,71

Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200–315



click & scan

Utilisation

- Pour rabot électrique Geberit de $\varnothing$ 200–315 mm

N° d'art.	EUR/pc.
357.751.00.1	48,28

A commander en supplément

- Vis à tête fraisée M3 x 6–8.8 galvanisées (en usage dans le commerce)

Set de mâchoires à souder Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour serrer des tuyaux et raccords

Contenu de la livraison

- Support de fixation à gauche
- Support de fixation à droite

Caractéristiques

- Chromé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.817.00.1	40	40	211,56
359.818.00.1	50	50	212,27
359.811.00.1	56	56	212,27
359.809.00.1	60	63	212,27
359.812.00.1	70	75	232,97
359.813.00.1	90	90	232,97
359.814.00.1	100	110	242,38
359.819.00.1	125	125	250,37
359.822.00.1	125	135	332,00
359.816.00.1	150	160	332,00

Set de mâchoires à souder Geberit d200



click & scan

Utilisation

- Pour machines à souder Universal
- Pour serrer des tuyaux et raccords
- Pour utilisation avec miroir à souder KSS-200, rabot électrique d40-200 et set de supports de tuyau d200

Contenu de la livraison

- Support de fixation à gauche
- Support de fixation à droite

Caractéristiques

- Chromé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.884.00.1	200	200	538,93

Set de mâchoires à souder Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour serrer des tuyaux et raccords
- Pour machines à souder Universal

Contenu de la livraison

- Support de fixation à gauche
- Support de fixation à droite

Caractéristiques

- Chromé

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.835.00.1	250	926,18
359.836.00.1	315	961,98

Accessoires

- Set d'adaptateurs Geberit pour mâchoires à souder d250 → p. 65

Set d'adaptateurs Geberit pour mâchoires à souder d250



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour serrer des tuyaux et raccords $\varnothing$ 200 mm avec supports de fixation $\varnothing$ 250 mm existants

Contenu de la livraison

- 3 bagues de compensation pour un support de fixation $\varnothing$ 250 mm

N° d'art.	EUR/pc.
359.935.00.1	108,30

A commander en supplément

- 6 vis M8 x 35, galvanisées (en usage dans le commerce)

Set de supports de tuyau Geberit d200, pour machine à souder Universal



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour soutenir des tuyaux et des raccords de dimension $\varnothing$ 200 mm
- Pour machines à souder Universal
- Pour utiliser avec un jeu de supports de fixation Geberit d200

Contenu de la livraison

- Set à 2 pièces

N° d'art.	EUR/pc.
357.449.00.1	102,26

Set de supports de tuyau Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour soutenir des tuyaux et raccords
- Pour machines à souder Media et Universal

Contenu de la livraison

- Set à 2 pièces

Caractéristiques

- Adaptable aux dimensions Geberit $\varnothing$ 50–160 mm

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
357.800.00.1	50–160	136,72

Support de tuyau Geberit d200–315, pour machine à souder Universal



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour machines à souder Universal

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
359.691.00.1	200–315	185,91

Set d'accessoires Geberit pour outils à souder au miroir d200–315, Universal


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE
ø 200–315 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Contenu de la livraison

- Fixation pour miroir à souder
- Rabot électrique ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Boîte de raccordement électronique
- Clé à six pans
- Support de tuyau ø 200–315 mm
- Miroir à souder KSS-315
- Set de supports de fixation ø 250 / 315 mm
- Bagues d'adaptation pour ø 200 mm
- Caisse en bois de transport

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
359.009.P0.1	200–315	900	6'130,25

Caisse de transport Geberit Media vide


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour machines à souder Media

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.663.00.1	40–160	445,00

Caisse de transport Geberit Universal vide


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour machines à souder Universal

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
359.698.00.0	40–315	295,11

Caisse pour accessoires Geberit vide


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour conserver les accessoires de soudure par manchon thermique

N° d'art.	EUR/pc.
356.117.00.1	573,18

Caisse pour accessoires Geberit Universal vide



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour conserver les accessoires de la machine à souder Universal

N° d'art.	EUR/pc.
356.198.00.1	585,75

Chevalet de guidage Geberit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour souder au miroir des extrémités de tuyau jusqu'à $\varnothing$ 75 mm

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
359.903.00.1	32-75	57,41

Outillage de façonnage de tuyaux

Coupe-tube Geberit pour tuyaux en matière synthétique



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour tubes et raccords Geberit Silent-PP
- Pour tubes et raccords Geberit Silent-Pro

Caractéristiques

- Molette en matière synthétique

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
358.502.00.1	6-66	74,74
358.503.00.1	48-116	99,71
358.504.00.1	100-168	141,27

Grattoir de tuyaux Geberit dans coffre



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour préparer les électrosoudures
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de $\varnothing$ 63-160 mm

Contenu de la livraison

- Lame de rechange
- Coffre

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
359.912.00.1	63-160	490,29

Accessoires

- Coffre Geberit pour grattoir de tuyaux d63-160 → p. 70

Grattoir Geberit dans coffre



click & scan

Utilisation

- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de Ø 110 mm
- Pour utilisation avec visseuses sans fil

Contenu de la livraison

- Coffre
- Intérieur de coffre
- Grattoir Ø 110 mm

N° d'art.	d, Ø [mm]	EUR/pc.
359.915.00.1	110	232,23

Set de grattoir Geberit dans coffre



click & scan

Utilisation

- Pour retirer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de Ø 56–110 mm
- Pour utilisation avec visseuses sans fil

Contenu de la livraison

- Grattoir Ø 56 mm
- Grattoir Ø 63 mm
- Grattoir Ø 75 mm
- Grattoir Ø 90 mm
- Grattoir Ø 110 mm
- Coffre
- Intérieur de coffre
- Lame de rechange
- Touche
- Arbre d'entraînement
- 5 segments coulissants
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune

N° d'art.	d, Ø [mm]	EUR/pc.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	1'018,04

Grattoir Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour retirer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour utilisation avec visseuses sans fil

N° d'art.	DN	d, Ø [mm]	EUR/pc.
359.922.00.1	56	56	182,89
359.923.00.1	60	63	182,89
359.924.00.1	70	75	182,89
359.925.00.1	90	90	182,89
359.926.00.1	100	110	182,89

Accessoires

- Coffre Geberit pour set de grattoir → p. 70

Outil de chanfreinage Geberit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour chanfreiner des tuyaux en matière synthétique de dimensions $\varnothing$ 32–160 mm
- Pour chanfreiner des tuyaux Geberit Silent-PP

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
358.501.00.1	32–160	81,11

Couteau à ébarber Geberit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour l'ébarbage intérieur et extérieur des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 coupés à longueur

N° d'art.	EUR/pc.
359.720.00.1	7,75

Scie à onglet manuelle Geberit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour façonner des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à $\varnothing$ 160 mm

Caractéristiques

- Avec réglage de l'angle

Contenu de la livraison

- Etrier
- Lame de scie
- Fausse équerre
- Butée
- Tige d'écartement
- Prisme de serrage
- Echelle graduée

N° d'art.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/pc.
359.832.00.1	32–160	834,06

Accessoires pour l'outillage de façonnage de tuyaux

Coffre Geberit pour grattoir de tuyaux d63–160

[click & scan](#)**Utilisation**

- Pour grattoir de tuyaux Geberit ø 63–160 mm

Contenu de la livraison

- Intérieur de coffre

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
359.914.00.1	32,5	23	16,5	68,47

Coffre Geberit pour set de grattoir

[click & scan](#)**Contenu de la livraison**

- Intérieur de coffre
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Lame de rechange
- Touche
- Arbre d'entraînement
- 5 segments coulissants

N° d'art.	EUR/pc.
359.930.00.1	155,27

Geberit sa

Ossegemstraat 24
BE – 1860 Meise

T +32 2 252 01 11

F +32 2 251 08 67

sales.be@geberit.com

www.geberit.be