GELDIG VANAF 1 APRIL 2026

GEBERIT PRIJSLIJST GEREED-SCHAPPEN 2026

KNOW HOW INSTALLED

GEBERIT

Gereedschap

Gereedschap voor Geberit FlowFit 6

Overzicht van assortiment – Geberit FlowFit compatibiliteit [1] en [2] 6
Handpersgereedschap 8
Persgereedschap compatibiliteit [1] 8
Persgereedschap compatibiliteit [2] 10
Buisbewerkingsgereedschap 12
Afpersstoppen 16
Controlemiddelen 17
Persmachines met gereedschap 18
Toebehoren 18

Gereedschap voor Geberit Mepla 23

Overzicht van assortiment – Geberit Mepla compatibiliteit [1] en [2] 23
Handpersgereedschap 24
Persgereedschap compatibiliteit [1] 24
Persgereedschap compatibiliteit [2] 24
Buisbewerkingsgereedschap 26
Afpersstoppen 30
Controlemiddelen 30
Toebehoren 31

Gereedschap voor Geberit Mapress 32

Assortimentsoverzicht – Geberit Mapress compatibiliteit [1], [2], en [2XL] 32
Overzicht van assortiment – Geberit Mapress perskettingen d76.1–108mm 34
Persgereedschap compatibiliteit [1] 34
Persgereedschap compatibiliteit [2] 36
Persgereedschap compatibiliteit [1] / [2] 39
Persgereedschap compatibiliteit [2XL] 39
Persgereedschap compatibiliteit [3] 41
Buisbewerkingsgereedschap 42
Afpersstoppen 44
Controlemiddelen 45
Toebehoren 46

Persgereedschap 46

Persgereedschap compatibiliteit [1] 46
Persgereedschap compatibiliteit [2] 48
Persgereedschap compatibiliteit [2XL] 52

Universele koffers 54

Universele koffers 54

Gereedschap voor Geberit Silent-db20 / Geberit PE 54

Elektrisch lasgereedschap 54
Toebehoren voor elektrisch lasgereedschap 55
Spiegellasgereedschap 56
Overzicht van assortiment – Geberit spiegellasgereedschap 56
Toebehoren voor spiegellasgereedschap 59
Overzicht van toebehoren – Geberit handmatige en elektrische schaaf 59
Buisbewerkingsgereedschap 66
Toebehoren voor buisbewerkingsgereedschap 69

Gereedschap voor Geberit FlowFit

Overzicht van assortiment – Geberit FlowFit compatibiliteit [1] en [2]

Geberit België, Stand: november 2025

		Art. nr.	Afmeting
Handperstang			
	Geberit FlowFit handperstang in koffer	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit handperstang	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibiliteit [1]			
	Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer	691.021.P1.1	CEE 7/16
	ACO 103plus persmachine met Geberit FlowFit gereedschap [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit koffer uitgerust met gereedschappen [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit set persgereedschappen [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit persklem [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibiliteit [2]			
	Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.024.P2.1	CEE 7/17
	Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer	691.022.P1.1	CEE 7/16

Geberit België, Stand: november 2025

		Art. nr.	Afmeting
	Geberit FlowFit koffer uitgerust met gereedschappen [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit koffer uitgerust met gereedschap [2], met compartiment voor ECO 203 / ACO 203 persapparaat	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit set persgereedschappen [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit persklem [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Handpersgereedschap

Geberit FlowFit handperstang in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Leveringsomvang
- Handperstang
- Buisschaar
- Buissnijder
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Reinigings- en smeermiddelen
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	435,24

Toebehoren
- Geberit FlowFit navulset voor PowerTest → p. 17

Geberit FlowFit handperstang

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	243,72

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor handperstang → p. 18
- Geberit FlowFit PowerTest in koffer → p. 17

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit FlowFit koffer uitgerust met gereedschappen [1]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Geberit FlowFit persklem
- Buisschaar
- Buissnijder
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Opvanginrichting voor persindicatoren
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	574,95

Geberit FlowFit set persgereedschappen [1]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persklemmen [1]
- Buisschaar
- Buissnijder
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Opvanginrichting voor persindicatoren

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	557,09

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ACO 103 [1] → p. 20
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 19
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder oplaadbare batterij → p. 47

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-O
- Art. nrs.: 691.156.00,1, 691.153.00,1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art. nr.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit persklem [1]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	348,20

Toebehoren
- Geberit FlowFit opvangbuidel voor persindicatoren → p. 21
- Geberit FlowFit tas voor opvangbuidel voor persindicatoren → p. 22
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ACO 103 [1] → p. 20
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 19
- Geberit FlowFit PowerTest in koffer → p. 17
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder oplaadbare batterij → p. 47

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-O
- Art. nrs.: 691.156.00,1, 691.153.00,1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art. nr.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit persklem [24kN]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines Viega Picco
- Voor persmachines Nussbaum Picco
- Voor persmachines Ridgid RP 210 / 241
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
691.038.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	323,85

Toebehoren
- Geberit FlowFit opvangbuidel voor persindicatoren → p. 21
- Geberit FlowFit tas voor opvangbuidel voor persindicatoren → p. 22
- Geberit FlowFit PowerTest in koffer → p. 17

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit FlowFit koffer uitgerust met gereedschappen [2]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persklem
- Buisschaar
- Buissnijder
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Opvanginrichting voor persindicatoren
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16	1'147,09
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	606,11

Geberit FlowFit koffer uitgerust met gereedschap [2], met compartiment voor ECO 203 / ACO 203 persapparaat

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit persmachines
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Passend bij ECO 203 of ACO 203 persmachines [2]

Leveringsomvang
- Persklem
- Buisschaar
- Buissnijder
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Opvanginrichting voor persindicatoren
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit		d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.080.00.1		[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5	1'237,10

Geberit FlowFit set persgereedschappen [2]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persklemmen [2]
- Buisschaar
- Buissnijder
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Opvanginrichting voor persindicatoren

Art. nr.	Compatibiliteit		d, ø [mm]	EUR/st.
691.036.00.1		[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	591,90
691.037.00.1		[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1'201,24

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 19
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ECO 203 en ACO 203 [2] → p. 20
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines EFP 203 [2] → p. 21
- Geberit ACO 203plus persmachine [2] / 18 V → p. 48
- Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V → p. 50
- Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V → p. 51

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art. nr.: 691.161.00.1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 20-I en 20-J
- Art. nrs.: 691.154.00,1, 691.155.00,1, 691.157.00,1, 691.158.00,1

Geberit FlowFit persklem [2]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	383,02
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	609,34

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 19
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ECO 203 en ACO 203 [2] → p. 20
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines EFP 203 [2] → p. 21
- Geberit ACO 203plus persmachine [2] / 18 V → p. 48
- Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V → p. 50
- Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V → p. 51

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art. nr.: 691.161.00.1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 20-I en 20-J
- Art. nrs.: 691.154.00,1, 691.155.00,1, 691.157.00,1, 691.158.00,1

Buisbewerkingsgereedschap

Nieuw

Geberit buisschaar

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afsnijden van Geberit buizen PB, buizen ML en beschermbuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.921.00.2	14–26	92,31

Leverbaar vanaf januari 2026

- Vervanging voor art. nr. 650.921.00.1

Geberit snijwielset voor schaar

click & scan

Leveringsomvang
- Snijwiel
- Schroef

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.936.00.1	14–26	41,97

Geberit buissnijder ML

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afsnijden van Geberit meerlagenbuizen
- Voor het afkorten van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Vervangsnijwiel in greep

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.112.00.1	16–50	56,11
690.115.00.1	32–75	102,23

Geberit set snijwielen voor buissnijder ML

click & scan

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- As

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.111.00.1	16–75	47,82

Geberit FlowFit kalibreergereedschap

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het kalibreren van Geberit meerlagenbuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	10,44
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3	13,91

Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreerapparaat voor systemen van derden

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ontbramen en kalibreren van systeembuizen van derden

Art. nr.	d, ø [mm]	s [mm]	EUR/st.
690.310.00.1	16	2–2,2	44,31
690.311.00.1	20	2–2,25	44,31
690.312.00.1	20	2,8–2,9	44,31
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3	44,31
690.314.00.1	25	3,5–3,7	44,31

Geberit FlowFit koffer uitgerust met ontbraam- en kalibreerapparaten

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ontbramen en kalibreren van systeembuizen van derden

Eigenschappen
- Kan worden uitgerust met Geberit FlowFit overgangen naar systemen van derden

Leveringsomvang
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 25 mm x 2,5–2,7 cm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Koffer

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.086.00.1	50,6	34,9	16	307,22

Geberit FlowFit koffer uitgerust met overgangen naar systemen van derden

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik als overgang van Geberit FlowFit naar systemen van derden
- Voor ontbramen en kalibreren van systeembuizen van derden

Leveringsomvang
- 6 Geberit FlowFit overgangen naar extern systeem, ø 16 mm – ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- 6 Geberit FlowFit overgangen naar extern systeem, ø 20 mm – ø 20 mm x 2,0–2,25 mm
- 6 Geberit FlowFit overgangen naar extern systeem, ø 20 mm – ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- 2 Geberit FlowFit overgangen naar extern systeem, ø 25 mm – ø 25 mm x 2,5–2,7 mm
- 2 Geberit FlowFit overgangen naar extern systeem, ø 25 mm – ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- 2 Geberit FlowFit overgangen naar extern systeem, ø 25 mm – ø 26 mm x 3,0 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 25 mm x 2,5–2,7 cm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Koffer

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.085.00.1	50,6	34,9	16	588,14

Geberit potlood met inschuifbare stift

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor markering op Geberit-buizen

Eigenschappen
- Drukpen met comfortabele éénhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	geel	10,88

Toebehoren
- Geberit set vervangstiften voor vetpotlood met inschuifbare stift → p. 15

Geberit set vervangstiften voor vetpotlood met inschuifbare stift

click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	geel	10,88

Geberit hydraulische plooitang, in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het buigen van Geberit meerlagenbuizen
- Voor het buigen van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Plooimatrijs ø 26 mm geschikt voor meerlagenbuizen ø 25 en 26 mm

Leveringsomvang
- 4 plooijukken ø 16, 20, 26 en 32 mm
- 4 plooimatrijzen ø 16, 20, 26 en 32 mm
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Lichaam van tang
- Vouwmeter
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	389,93

Geberit uitwendige buigveer ML



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het buigen van Geberit meerlagenbuizen
- Voor het buigen van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
690.912.00.1	16	50	12,63
690.913.00.1	20	50	13,68

Afpersstoppen

Geberit afpersstop voor buiseinde

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit FlowFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit meerlagenbuis buiseinden tijdens de druktest
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit systeembuis PB buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water tot 15 bar / 1500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- Verzinkt
- O-ring van NBR zwart
- Ontluchtingsschroef

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
650.940.26.1	16	20,02
651.940.26.1	20	20,03
652.940.26.1	25	21,73

- Het uiteinde van de systeembuis moet ontbraamd zijn voor het gebruik van de Geberit afpersstop.

Geberit afpersstop voor buiseinde



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit FlowFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit meerlagenbuis buiseinden tijdens de druktest
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit systeembuis PB buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water tot 25 bar / 2500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- O-ring van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/st.
653.940.26.1	16	1/2	12,05
654.940.26.1	20	1/2	14,38
655.940.26.1	25	1/2	15,83

Geberit FlowFit afpersstop voor buiseinde

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit FlowFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit meerlagenbuis buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water tot 25 bar / 2500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- O-ring van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/st.
656.940.26.1	32	1/2	17,96
657.940.26.1	40	1/2	39,75
658.940.26.1	50	1/2	56,57
659.940.26.1	63	1/2	94,87

Controlemiddelen

Geberit FlowFit navulset voor PowerTest

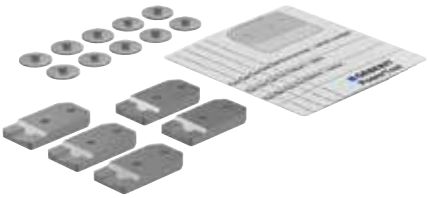

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bijvullen van Geberit FlowFit PowerTest

Leveringsomvang
- 5 testelementen voor PowerTest
- 5 PowerTest-etiketten voor testelementen
- 10 houders voor testelementen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	12,18
690.918.00.1	50 / 63 / 75	13,91

Geberit FlowFit PowerTest in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het controleren van Geberit FlowFit handperstangen en persklemmen

Leveringsomvang
- Drager voor PowerTest
- 5 testelementen voor PowerTest
- 5 PowerTest-etiketten voor testelementen
- 10 houders voor testelementen
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	26,12
690.916.00.1	50 / 63 / 75	31,33

Toebehoren
- Geberit FlowFit navulset voor PowerTest → p. 17
- Geberit FlowFit drager voor PowerTest → p. 18

Geberit FlowFit drager voor PowerTest

click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	3,48
690.938.00.1	50 / 63 / 75	5,21

Persmachines met gereedschap

ACO 103plus persmachine met Geberit FlowFit gereedschap [1]

click & scan

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	1'833,33

Toebehoren

Geberit FlowFit koffer voor handperstang

click & scan

Eigenschappen

- Met een Geberit FlowFit handperstang ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit PowerTest ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit schaar combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16	90,80

Geberit FlowFit koffer met overgangen naar systemen van derden

click & scan

Eigenschappen

- Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreerapparatuur voor systemen van derden
- Kan worden uitgerust met Geberit FlowFit overgangen naar systemen van derden

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
655.087.00.1	52,4	38,3	17,4	82,12

Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen

click & scan

Eigenschappen

- Met een Geberit FlowFit persklem [1] of [2] ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit persklem [2] ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit PowerTest ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit schaar combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 75 mm combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16	90,17

Geberit FlowFit koffer voor persmachines ACO 103 [1]

click & scan

Eigenschappen

- Met een Geberit FlowFit persklem [1] combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit PowerTest ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 16–40 mm combineerbaar
- Kan worden uitgerust met een ACO 103plus persmachine [1]
- Met een Geberit acculader 12 V of een Geberit acculader 12 / 18 V combineerbaar
- Kan worden uitgerust met een lithium-ion-accu 12 V
- Met een Geberit schaar combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16	**90,80**

Geberit FlowFit koffer voor persmachines ECO 203 en ACO 203 [2]

click & scan

Eigenschappen

- Met een Geberit FlowFit persklem [2] ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit persklem [2] ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit PowerTest ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 50–75 mm combineerbaar
- Kan worden uitgerust met een ACO 203plus of ECO 203 persmachine
- Met een Geberit acculader 18 V of een Geberit acculader 12 / 18 V combineerbaar
- Kan worden uitgerust met een lithium-ion-accu 12 V
- Met een Geberit schaar combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 75 mm combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5	**104,39**

Geberit FlowFit koffer voor persmachines EFP 203 [2]

click & scan

Eigenschappen

- Met een Geberit FlowFit persklem [2] ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit persklem [2] ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit PowerTest ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 50–75 mm combineerbaar
- Kan worden uitgerust met een EFP 203 persmachine [2]
- Met een Geberit schaar combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 75 mm combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5	104,39

Geberit FlowFit opvangbuidel voor persindicatoren

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het opvangen van persindicatoren
- Voor bevestiging op Geberit FlowFit persklemmen
- Niet geschikt voor Geberit FlowFit handperstang

Leveringsomvang

- 2 houders
- Zak
- Afdekking

Eigenschappen

- Magneethouder
- Zakcapaciteit tot 200 persindicatoren (persklemcompatibiliteit [1])
- Zakcapaciteit tot 50 persindicatoren (persklemcompatibiliteit [2])
- Opvangen van de persindicatoren tijdens het verpersen
- Zak met zijdelingse ritssluiting voor eenvoudig leegmaken

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	12,18
690.941.00.1	50 / 63 / 75	13,91

Geberit FlowFit tas voor opvangbuidel voor persindicatoren

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bevestiging op opvanginrichting voor persindicatoren

Art. nr.	EUR/st.
690.930.00.1	5,21

Kroon-Oil®

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen en invetten van Geberit gereedschap

Eigenschappen
- LABS-vrij

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
691.106.00.1	120	16,43

Geberit lekopspoorspray

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Geschikt voor alle Geberit toevoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
690.942.00.1	400	10,37

Gereedschap voor Geberit Mepla

Overzicht van assortiment – Geberit Mepla compatibiliteit [1] en [2]

Geberit België, Stand: november 2025

		Art. nr.	Afmeting
Compatibiliteit [1]			
	Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer	691.017.P1.1	
	Geberit Mepla persklem [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Compatibiliteit [2]			
	Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.113.P2.1	
	Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer	691.218.P1.2	
	Geberit Mepla persklem [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Geberit Mepla perskettingen [2], in koffer	690.467.00.2	63 mm
	Geberit Mepla persketting [2]	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Geberit ZB 203A tussenklauw [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Handpersgereedschap

Geberit Mepla handperstang

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.475.00.1	16	173,12
690.476.00.1	20	173,12
690.474.00.1	26	191,60

Toebehoren
- Geberit PowerTest → p. 30

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit Mepla persklem [1]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.140.00.1	[1]	16	119,38
690.141.00.1	[1]	20	127,36
690.142.00.1	[1]	26	140,09
690.143.00.1	[1]	32	151,24
690.144.00.1	[1]	40	173,52

Toebehoren
- Geberit PowerTest → p. 30
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder oplaadbare batterij → p. 47

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-III

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit Mepla persklem [2]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.240.00.1	[2]	16	140,11
690.241.00.1	[2]	20	149,87
690.242.00.1	[2]	26	159,65
690.243.00.1	[2]	32	177,59
690.244.00.1	[2]	40	197,14
690.245.00.1	[2]	50	228,09

Toebehoren
- Geberit koffer voor persklemmen [2] / [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg → p. 25
- Geberit PowerTest → p. 30

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit koffer voor persklemmen [2] / [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg

click & scan

Eigenschappen
- Kan met zes Geberit Mepla persklemmen [2] worden uitgerust
- Kan met zes Geberit Mapress persklemmen [2] of [3] worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat ø 16–50 mm worden uitgerust
- Met een Geberit Mapress buisontbramer ø 12–54 mm combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm of een Geberit schaar combineerbaar
- Kan met een Geberit Mapress buizensnijder tot ø 54 mm worden uitgerust
- Met één Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift en een vouwmeter combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	83,12

Geberit Mepla perskettingen [2], in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Met Geberit Mepla perskettingen ø 75 mm combineerbaar

Leveringsomvang
- Persketting ø 63 mm
- ZB 203A tussenklauw [2]
- Buissnijder
- Reinigings- en smeermiddelen
- Ontbraamgereedschap
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.467.00.2	[2]	63	834,45

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mepla persketting [2]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Kan geperst worden met ZB 203A tussenklauw [2]
- Kan geperst worden met ZB 203 tussenklauw [2]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.170.00.1	[2]	63	513,51
691.171.00.1	[2]	75	770,27

Extra te bestellen
- Geberit ZB 203A tussenklauw [2] → p. 26

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10D-I
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit ZB 203A tussenklauw [2]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen met Geberit Mepla perskettingen [2] ø 63–75 mm
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen [2] ø 35–66.7 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	227,45

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Buisbewerkingsgereedschap

Geberit Mepla buisschaar

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afkorten van Geberit Mepla meerlagenbuizen en mantelbuizen
- Voor het ontbramen en kalibreren van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Kalibreer- en ontbraamdoorn

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.134.00.1	16 / 20 / 26	92,75

Geberit snijwielset voor schaar

click & scan

Leveringsomvang
- Snijwiel
- Schroef

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.936.00.1	14–26	41,97

Geberit buissnijder ML

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afsnijden van Geberit meerlagenbuizen
- Voor het afkorten van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Vervangsnijwiel in greep

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.112.00.1	16–50	56,11
690.115.00.1	32–75	102,23

Geberit set snijwielen voor buissnijder ML

click & scan

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- As

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.111.00.1	16–75	47,82

Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ontbramen en kalibreren van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	85,84

Geberit ontbraamapparaat

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ontbramen van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.214.00.1	63 / 75	15,85

Geberit mesje voor ontbraamapparaat

click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.215.00.1	63 / 75	6,33

Geberit Mepla ontbraam- en kalibreeropzetstuk

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor boorschroefmachines met regelbaar toerental op 500 omw/min
- Voor het ontbramen en kalibreren van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Bit 9 mm met ribbel

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.921.00.1	16	39,41
690.922.00.1	20	42,56
690.923.00.1	26	47,30
690.924.00.1	32	56,77
690.925.00.1	40	66,22
690.926.00.1	50	110,37
690.927.00.1	63	137,18

Geberit potlood met inschuifbare stift

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor markering op Geberit-buizen

Eigenschappen
- Drukpen met comfortabele éénhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.102.00.1	geel	10,88

Toebehoren
- Geberit set vervangstiften voor vetpotlood met inschuifbare stift → p. 15

Geberit set vervangstiften voor vetpotlood met inschuifbare stift

click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
690.103.00.1	geel	10,88

Geberit hydraulische plooitang, in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het buigen van Geberit meerlagenbuizen
- Voor het buigen van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Plooimatrijs ø 26 mm geschikt voor meerlagenbuizen ø 25 en 26 mm

Leveringsomvang
- 4 plooijukken ø 16, 20, 26 en 32 mm
- 4 plooimatrijzen ø 16, 20, 26 en 32 mm
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Lichaam van tang
- Vouwmeter
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	389,93

Geberit uitwendige buigveer ML



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het buigen van Geberit meerlagenbuizen
- Voor het buigen van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/st.
690.912.00.1	16	50	12,63
690.913.00.1	20	50	13,68

Afpersstoppen

Geberit Mepla afpersstop voor buiseinde



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit Mepla buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water tot 25 bar / 2500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- O-ring van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	Messing / loodvrij siliciumbrons

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]	Materiaal	EUR/st.
601.485.00.1	16	1/2	Loodvrij siliciumbrons	10,27
602.485.00.1	20	1/2	Messing	12,25
603.485.00.1	26	1/2	Loodvrij siliciumbrons	13,47
604.485.00.1	32	1/2	Messing	15,32
605.485.00.1	40	1/2	Messing	33,85
606.485.00.1	50	1/2	Messing	48,15
607.485.00.1	63	1/2	Messing	87,20

Geberit set klemring met O-ring, voor afpersstop

click & scan

Leveringsomvang
- O-ring van EPDM
- Klemring
- Dichtingsset

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit / Geberit Mepla			
241.491.00.1	12	16	5,53
241.492.00.1	15	20	5,53
241.494.00.1	25	32	5,53
241.495.00.1	32	40	7,62
241.496.00.1	40	50	16,61
241.497.00.1	50	63	67,55
Geldig voor systeem: Geberit Mepla			
241.493.00.1	20	26	5,53

Controlemiddelen

Geberit PowerTest

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het controleren van servicevrije Geberit persklemmen
- Voor het controleren van Geberit Mepla handperstangen en persklemmen
- Uitsluitend geschikt voor het controleren van de verzinkte Geberit Mapress persklemmen

Art. nr.	EUR/st.
690.493.00.1	3,09

Toebehoren

Kroon-Oil®

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen en invetten van Geberit gereedschap

Eigenschappen
- LABS-vrij

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
691.106.00.1	120	16,43

Geberit lekopspoorspray

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Geschikt voor alle Geberit toevoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
690.942.00.1	400	10,37

Gereedschap voor Geberit Mapress

Assortimentsoverzicht – Geberit Mapress compatibiliteit [1], [2], en [2XL]

Geberit België, Stand: november 2025

		Art. nr.	Afmeting
Compatibiliteit [1]			
	Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer	691.017.P1.1	
	Geberit Mapress persklem [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Geberit Mapress perskettingen, draaibaar [1], in koffer	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress persketting draaibaar [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Geberit Mapress ZB 103S tussenklauw [1] voor draaibare persketting	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Compatibiliteit [2]			
	Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.113.P2.1	
	Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer	691.218.P1.2	
	Geberit Mapress persklem [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Geberit Mapress perskettingen, draaibaar [2], in koffer	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm

Geberit België, Stand: november 2025

		Art. nr.	Afmeting
	Geberit Mapress persketting draaibaar [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Geberit Mapress ZB 203S tussenklauw voor draaibare persketting [2]	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress perskettingen [2], in koffer	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	Geberit Mapress persketting [2] / [3]	691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
	Geberit ZB 203A tussenklauw [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Compatibiliteit [2XL]			
	Geberit ACO 203XLplus persmachine [2] / [2XL], 230 V, in koffer	691.229.P1.2	
	Geberit Mapress perskettingen [2XL], in koffer	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Geberit Mapress persketting [2XL], in koffer	691.189.00.1	108 mm
	Geberit Mapress persketting [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Geberit Mapress ZB 221 tussenklauw [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Geberit Mapress ZB 222 tussenklauw [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Overzicht van assortiment – Geberit Mapress perskettingen d76.1–108mm

Geberit België, Stand: november 2025

	Persketting Nieuw - d76,1	Persketting Nieuw - d88,9	Persketting Nieuw - d108
	90797	90798	90799
Compatibiliteit [2XL] - Nieuw			
691.186.00.1 Geberit Mapress ZB 221 tussenklauw [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress ZB 222 tussenklauw [2XL] 			✓

✓ Compatibel

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit Mapress persklem [1]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.121.00.1	[1]	12	119,38
690.122.00.1	[1]	15	121,80
690.123.00.1	[1]	18	124,19
690.124.00.1	[1]	22	127,36
690.125.00.1	[1]	28	129,75
690.126.00.1	[1]	35	132,94

Toebehoren
- Geberit PowerTest → p. 30
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer → p. 46

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-IV

Geberit Mapress ZB 103S tussenklauw [1] voor draaibare persketting

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen oriënteerbaar [1] / [2] ø 12–35 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	171,47

Geberit Mapress perskettingen, draaibaar [1], in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Persringen oriënteerbaar [1] / [2]
- ZB 103S tussenklauw voor persring oriënteerbaar [1]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	714,47

Geberit koffer voor perskettingen, draaibaar [1] / [2], met kofferinzetstuk, leeg

click & scan

Eigenschappen
- Kan worden uitgerust met zes Geberit Mapress persringen oriënteerbaar [1] / [2] ø 12–35 mm
- Kan worden uitgerust met een Geberit ZB 103S tussenklauw voor persring oriënteerbaar [1]
- Kan worden uitgerust met een Geberit ZB 203S tussenklauw voor persring oriënteerbaar [2]
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met één Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift combineerbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	77,91

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit Mapress persklem [2]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
690.221.00.1	[2]	12	131,97
690.222.00.1	[2]	15	135,04
690.223.00.1	[2]	18	138,09
690.224.00.1	[2]	22	141,19
690.225.00.1	[2]	28	144,26
690.226.00.1	[2]	35	147,32

Toebehoren
- Geberit koffer voor persklemmen [2] / [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg → p. 25
- Geberit PowerTest → p. 30

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit koffer voor persklemmen [2] / [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg

click & scan

Eigenschappen
- Kan met zes Geberit Mepla persklemmen [2] worden uitgerust
- Kan met zes Geberit Mapress persklemmen [2] of [3] worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat ø 16–50 mm worden uitgerust
- Met een Geberit Mapress buisontbramer ø 12–54 mm combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm of een Geberit schaar combineerbaar
- Kan met een Geberit Mapress buizensnijder tot ø 54 mm worden uitgerust
- Met één Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift en een vouwmeter combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	83,12

Geberit Mapress perskettingen, draaibaar [2], in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Persringen oriënteerbaar [1] / [2]
- ZB 203S tussenklauw voor persring oriënteerbaar [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	764,48

Geberit Mapress ZB 203S tussenklauw voor draaibare persketting [2]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen oriënteerbaar [1] / [2] ø 12–35 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	228,63

Geberit koffer voor perskettingen, draaibaar [1] / [2], met kofferinzetstuk, leeg

click & scan

Eigenschappen
- Kan worden uitgerust met zes Geberit Mapress persringen oriënteerbaar [1] / [2] ø 12–35 mm
- Kan worden uitgerust met een Geberit ZB 103S tussenklauw voor persring oriënteerbaar [1]
- Kan worden uitgerust met een Geberit ZB 203S tussenklauw voor persring oriënteerbaar [2]
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met één Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift combineerbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	77,91

Geberit Mapress perskettingen [2], in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Perskettingen
- ZB 203A tussenklauw [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	1'556,45

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mapress persketting [2] / [3]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Kan geperst worden met ZB 203A tussenklauw [2]
- Kan geperst worden met ZB 203 tussenklauw [2]
- Kan geperst worden met ZB 201 tussenklauw [2], d35–54
- Kan geperst worden met ZB 303 tussenklauw [3]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.182.00.1	[2] / [3]	42	643,70
691.183.00.1	[2] / [3]	54	643,70

Extra te bestellen
- Geberit ZB 203A tussenklauw [2] → p. 26

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit ZB 203A tussenklauw [2]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen met Geberit Mepla perskettingen [2] ø 63–75 mm
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen [2] ø 35–66.7 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	227,45

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Persgereedschap compatibiliteit [1] / [2]

Geberit Mapress persketting draaibaar [1] / [2]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1] / [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Persbaar met ZB 103S tussenklauw voor persring oriënteerbaar [1]
- Voegbaar met ZB 203S tussenbek voor persring [2]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.191.00.1	[1] / [2]	12	114,31
691.192.00.1	[1] / [2]	15	114,31
691.193.00.1	[1] / [2]	18	128,60
691.194.00.1	[1] / [2]	22	128,60
691.195.00.1	[1] / [2]	28	147,10
691.196.00.1	[1] / [2]	35	150,04

Persgereedschap compatibiliteit [2XL]

Geberit Mapress perskettingen [2XL], in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Perskettingen
- ZB 221 tussenklauw [2XL]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	2'121,72

Geberit Mapress persketting [2XL], in koffer

Gebruiksdoeleinden
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Persketting ø 108 mm
- ZB 222 tussenklauw [2XL] voor het afpersen
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.189.00.1	[2XL]	108	1'784,71

Extra te bestellen
- Geberit Mapress ZB 221 tussenklauw [2XL] → p. 40

Geberit Mapress persketting [2XL] / [3]

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
90797	[2XL] / [3]	76,1	704,69
90798	[2XL] / [3]	88,9	796,63
90799	[2XL] / [3]	108	1'148,94

Extra te bestellen
- Geberit Mapress ZB 221 tussenklauw [2XL] → p. 40
- Geberit Mapress ZB 222 tussenklauw [2XL] → p. 41

Geberit Mapress ZB 221 tussenklauw [2XL]

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen [2XL] / [3] ø 76,1 en ø 88,9 mm
- Voor het voorpersen van Geberit Mapress perskettingen [2XL] / [3] ø 108 mm

Leveringsomvang
- Koffer
- ZB 221 tussenklauw [2XL]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	490,23

Geberit Mapress ZB 222 tussenklauw [2XL]

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor het afpersen met Geberit Mapress perskettingen [2XL] / [3] ø 108 mm

Leveringsomvang
- Koffer
- ZB 222 tussenklauw [2XL] voor het afpersen

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.187.00.1	[2XL]	108	490,23

Persgereedschap compatibiliteit [3]

Geberit Mapress persketting [2] / [3]

click & scan

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Kan geperst worden met ZB 203A tussenklauw [2]
- Kan geperst worden met ZB 203 tussenklauw [2]
- Kan geperst worden met ZB 201 tussenklauw [2], d35–54
- Kan geperst worden met ZB 303 tussenklauw [3]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
691.182.00.1	[2] / [3]	42	643,70
691.183.00.1	[2] / [3]	54	643,70

Extra te bestellen
- Geberit ZB 203A tussenklauw [2] → p. 26

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mapress persketting [2XL] / [3]

click & scan

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	EUR/st.
90797	[2XL] / [3]	76,1	704,69
90798	[2XL] / [3]	88,9	796,63
90799	[2XL] / [3]	108	1'148,94

Extra te bestellen
- Geberit Mapress ZB 221 tussenklauw [2XL] → p. 40
- Geberit Mapress ZB 222 tussenklauw [2XL] → p. 41

Buisbewerkingsgereedschap

Geberit Mapress buissnijder R

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afkorten van Geberit Mapress buizen

Eigenschappen
- Vervangsnijwiel in greep

Art. nr.	d, ø [mm]	Model	EUR/st.
91087	12–35	35S	44,15
91088	12–54	65S	70,93

Set snijwielen voor Geberit Mapress buissnijder R

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- As

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
91092	12–54	24,84

Geberit Mapress buisontbramer

Gebruiksdoeleinden
- Voor het inwendig en uitwendig ontbramen van Geberit Mapress buizen
- Voor het inwendig en uitwendig ontbramen van in de handel verkrijgbare koperbuizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90363	12–54	37,03

Geberit Mapress RE 1 elektrische buisontbramer in koffer

click & scan

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het inwendig en uitwendig ontbramen van Geberit Mapress buizen
- Voor het inwendig en uitwendig ontbramen van in de handel verkrijgbare koperbuizen

Leveringsomvang

- Elektrische buisontbramer met ontbraamkop
- 2 steeksleutels
- Beschermbril
- Koffer

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Onbelast toerental	10000–29000 min-1
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	79 dB(A)
Trillingsemissiewaarde	4 m/s²

Art. nr.	d, ø [mm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137	730,24

click & scan

Frees voor Geberit Mapress RE 1 elektrische buisontbramer

click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90365	15–108	188,61

click & scan

Geberit Mapress ontmantelapparaat

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het verwijderen van de kunststofommanteling op Geberit Mapress buizen in de inschuifzone

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90371	12	36,88
90372	15	36,94
90373	18	36,50
90374	22	36,36
90375	28	36,94

Geberit Mapress ontmantelapparaat

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het verwijderen van de kunststofommanteling op Geberit Mapress buizen in de inschuifzone

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90376	35 / 42 / 54	38,28

Mesje voor Geberit Mapress ontmantelapparaat

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90391	12 / 15 / 18	9,36
90394	22 / 28	9,71
90396	35 / 42 / 54	10,07

Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift



Gebruiksdoeleinden
- Voor het markeren van de inschuifdiepte op Geberit Mapress buizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90351	12–108	8,56

Geberit Mapress markeerstift

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mapress inschuifdieptesjablonen
- Voor het markeren van de inschuifdiepte op Geberit Mapress buizen

Art. nr.	Spits	EUR/st.
90358	Afgerond	3,96

Afpersstoppen

Geberit Mapress afdrukstop voor fitting

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit Mapress fittingen tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water tot 22,5 bar / 2250 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- O-ring van NBR zwart
- ø 15–22 mm zonder ontluchting
- ø 28–108 mm met ontluchting
- ø 42–54 mm met binnendraad G 1/2"
- ø 76,1–108 mm met binnendraad G 3/4"

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90922	15	40,40
90923	18	40,40
90924	22	40,34
90925	28	51,19
90926	35	53,84
90927	42	73,62
90928	54	98,45
90929	76,1	189,07
90930	88,9	274,06
90931	108	524,08

Dichting voor Geberit Mapress afpersstop

click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90341	15	4,09
90342	18	4,09
90343	22	4,09

Set dichtingen voor Geberit Mapress afpersstop

click & scan

Leveringsomvang
- 2 dichtingen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
90344	28	6,11
90345	35	6,11
90346	42	7,09
90347	54	8,17
90348	76,1	16,27
90349	88,9	33,70
90350	108	46,85

Controlemiddelen

click & scan

Geberit PowerTest

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het controleren van servicevrije Geberit persklemmen
- Voor het controleren van Geberit Mepla handperstangen en persklemmen
- Uitsluitend geschikt voor het controleren van de verzinkte Geberit Mapress persklemmen

Art. nr.	EUR/st.
690.493.00.1	3,09

Toebehoren

Kroon-Oil®

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen en invetten van Geberit gereedschap

Eigenschappen
- LABS-vrij

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
691.106.00.1	120	16,43

Geberit lekopspoorspray

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Geschikt voor alle Geberit toevoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]	EUR/st.
690.942.00.1	400	10,37

Persgereedschap

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	19 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	75,5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	86,5 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [1]
- LED-verlichting perszone
- Met Bluetooth-interface® voor de NovoCheck-app
- Kop draaibaar
- Hydraulisch

Leveringsomvang
- Accu-perstang [1] 12 V DC
- Acculader
- Reinigings- en smeermiddelen
- 2 lithium-ion-accu's 12 V / 2 Ah
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit					
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477	1'394,85
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78	1'276,72

Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder oplaadbare batterij

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [1]
- LED-verlichting perszone
- Met Bluetooth-interface® voor de NovoCheck-app
- Kop draaibaar
- Hydraulisch

Technische gegevens

Nominale kracht	19 kN
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsspanning	12 V DC
Nominale spanning	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	75,5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	86,5 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	916,61

Extra te bestellen
- Geberit lithium-ion-accu 12 V → p. 47
- Geberit acculader 12 V / 230 V → p. 47

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-I

Geberit lithium-ion-accu 12 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ACO 103plus persmachines
- Voor ACO 102 persmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	12 V DC
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-10 – +50 °C

Art. nr.	Accucapaciteit [Ah]	EUR/st.
690.019.00.1	2	85,02

Geberit acculader 12 V / 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lithium-ion-accu's 12 V
- Voor ACO 103plus persmachines
- Voor ACO 102 persmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Laadstroom	3 A

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]	Oplaadtijd accu [min]	EUR/st.
242.614.P1.1	55	30	130,93

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	18 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-verlichting perszone
- Met Bluetooth-interface® voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor
- De koffer kan worden uitgerust met een Geberit set persbekken [2]

Leveringsomvang
- Accu-perstang [2] 18 V DC
- Acculader
- Reinigings- en smeermiddelen
- 2 lithium-ion-accu's 18 V / 2 Ah
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit					
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975	1'905,63
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97	1'744,27

Toebehoren
- Geberit lithium-ion-accu 18 V → p. 49

Geberit ACO 203plus persmachine [2] / 18 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-verlichting perszone
- Met Bluetooth-interface® voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsspanning	18 V DC
Nominale spanning	18 V DC
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	1'175,73

Extra te bestellen
- Geberit lithium-ion-accu 18 V → p. 49

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20A-II

Geberit lithium-ion-accu 18 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines

Eigenschappen
- Laadtoestandsindicator

Technische gegevens

Nominale spanning	18 V DC
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-10 – +50 °C

Art. nr.	Accucapaciteit [Ah]	EUR/st.
690.589.00.1	2	151,98
690.600.00.1	5	218,60

Geberit acculader 12 / 18 V, 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lithium-ion-accu's 18 V
- Voor lithium-ion-accu's 12 V
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor CP700G hydraulische aggregaat

Technische gegevens

Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC / 18 V DC
Laadstroom	3 A

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]	Oplaadtijd accu [min]	EUR/st.
690.598.P1.2	90	40–75	201,07

Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	81 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	92 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-verlichting perszone
- Hydraulisch
- De koffer kan worden uitgerust met een Geberit set persbekken [2]

Leveringsomvang
- Persmachine [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit					
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97	1'438,01
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64	1'316,24

Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-verlichting perszone
- Hydraulisch

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	81 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	92 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055	1'246,16

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20B-II

Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP30
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Kop draaibaar
- Hydraulisch
- De koffer kan worden uitgerust met een Geberit set persbekken [2]

Leveringsomvang
- Persmachine [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.113.P2.1	[2]	II	450	8,17	1'194,90

Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Kop draaibaar
- Hydraulisch

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP30
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149	1'125,96

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20B-II

Persgereedschap compatibiliteit [2XL]

Geberit ACO 203XLplus persmachine [2] / [2XL], 230 V, in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	18 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Geberit compatibiliteit [2XL]
- Kop draaibaar
- Met Bluetooth-interface® voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor

Leveringsomvang
- Accu-perstang [2XL] 18 V DC
- Acculader
- Reinigings- en smeermiddelen
- 2 lithium-ion-accu's 18 V / 5 Ah
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738	2'317,25

Geberit ACO 203XLplus persmachine [2] / [2XL], 18 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Geberit compatibiliteit [2XL]
- Kop draaibaar
- Met Bluetooth-interface® voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsspanning	18 V DC
Nominale spanning	18 V DC
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	1'749,42

Extra te bestellen
- Geberit lithium-ion-accu 18 V → p. 49

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20D

Geberit lithium-ion-accu 18 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines

Eigenschappen
- Laadtoestandsindicator

Technische gegevens

Nominale spanning	18 V DC
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-10 – +50 °C

Art. nr.	Accucapaciteit [Ah]	EUR/st.
690.589.00.1	2	151,98
690.600.00.1	5	218,60

Geberit acculader 12 / 18 V, 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lithium-ion-accu's 18 V
- Voor lithium-ion-accu's 12 V
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor CP700G hydraulische aggregaat

Technische gegevens

Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC / 18 V DC
Laadstroom	3 A

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]	Oplaadtijd accu [min]	EUR/st.
690.598.P1.2	90	40–75	201,07

Universele koffers

Universele koffers

Geberit universele koffer met drie vakken

click & scan

Eigenschappen
- Een vak L 470 x B 160 x H 100 mm
- Twee vakken L 205 x B 110 x H 100 mm

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.141.00.1	50,6	34,9	16	80,09

Geberit universele koffer met twaalf vakken

click & scan

Eigenschappen
- Vier vakken L 180 x B 75 x H 100 mm
- Acht vakken L 160 x B 75 x H 100 mm

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
691.145.00.1	60,6	39,9	17,5	160,14

Gereedschap voor Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Elektrisch lasgereedschap

Geberit ESG 3 elektrolasapparaat 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het lassen met elektromof van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en vormstukken tot ø 315 mm
- Voor Geberit elektrolasbanden tot ø 315 mm
- Voor het elektrisch moflassen van tot drie elektrolasmoffen ≤ ø 110 mm tegelijk

Eigenschappen
- Met afstandsbediening
- Met geïntegreerde botsbeveiliging
- CE-conform

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP55
Belastingsweerstand	5–68 Ohm
Zekering	12,5 A
Nominale spanning	100–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Lasstroom max.	5 A
Lengte aansluitkabel	4 m
Lengte mofaansluitkabel	4 m
Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Lascyclus bij elektrolasmoffen	80 s
Lascyclus bij thermolasmoffen	420 s
Lascyclus bij elektrolasbanden	80 s

Leveringsomvang
- Elektrolasmofkabel
- Thermomofkabel
- Verbindingskabel voor elektrolasmoffen en elektrolasbanden

Art. nr.	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51	690,34

Geberit ESG Light elektrolasapparaat 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het lassen met elektromof van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en vormstukken tot ø 160 mm
- Voor Geberit elektrolasbanden

Eigenschappen
- Met geïntegreerde botsbeveiliging
- CE-conform

Leveringsomvang
- Elektrolasmofkabel

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Belastingsweerstand	5–37 Ohm
Zekering	10 A
Nominale spanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Lasstroom max.	5 A
Lengte aansluitkabel	3 m
Lengte mofaansluitkabel	3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Lascyclus bij elektrolasmoffen	80 s
Lascyclus bij elektrolasbanden	80 s

Art. nr.	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.910.P0.1	II	1120	2	566,00

Toebehoren voor elektrisch lasgereedschap

Geberit kalibreerring

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het rondpersen van buizen en fittingen bij het lassen van thermolasmoffen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
356.100.00.1	200	182,53
356.102.00.1	250	204,09
356.103.00.1	315	209,61

Spiegellasgereedschap

Overzicht van assortiment – Geberit spiegellasgereedschap

Geberit België, Stand: november 2025

		Geberit Media lasmachine		Geberit universele lasmachine	
		359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
Inbegrepen in de leveringsomvang					
357.800.00.1 Geberit set buissteunen d50–160, voor Media en Universal lasmachines		✓	✓	✓	✓
357.449.00.1 Geberit set buissteunen d200, voor lasmachine Universal				✓	✓
359.663.00.1 Geberit Media transportkist leeg			✓		
356.198.00.1 Geberit Universal toebehorenkist leeg					✓
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 lasspiegel 230 V					
359.797.00.1 Geberit handschaaf d40–160					
359.814.00.1 Geberit set lasklemmen					
Extra te bestellen gereedschappen (keuze)					
Geberit handschaaf d40–160	**HM, d40-160**	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Geberit elektrische schaaf d40–160, 230 V	**HSS**	359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2
Geberit elektrische schaaf d40–200, 230 V	**HSS**	-	-	359.082.xx.2	359.082.xx.2
Geberit elektrische schaaf d200–315, 230 V	**HSS**	-	-	359.060.xx.2	359.060.xx.2
Geberit KSS-160 lasspiegel 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit KSS-200 lasspiegel 230 V		-	-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Geberit KSS-315 lasspiegel 230 V		-	-	359.675.xx.2	359.675.xx.2

Geberit België, Stand: november 2025

		Geberit Media lasmachine		Geberit universele lasmachine	
		359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
Geberit set lasklemmen		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
		-	-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Geberit set inlegschalen voor lasklemmen d250		-	-	359.935.00.1	359.935.00.1
Geberit buissteun d200–315, voor lasmachine Universal		-	-	359.691.00.1	359.691.00.1
Geberit Media transportkist leeg		359.663.00.1	359.663.00.1	-	-
Geberit Universal transportkist leeg		-	-	359.698.00.0	359.698.00.0
Geberit Universal toebehorenkist leeg		-	-	356.198.00.1	-

Geberit Media lasmachine

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires tot ø 160 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf
- Spiegelarm oriënteerbaar
- Zwenkbare steun
- Tafel verschuifbaar

Leveringsomvang
- 2 buissteunen ø 50–160 mm
- Ondersteuning ø 75–125 mm, met sokkel
- Spiegelarm

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.661.00.1	40–160	78	38	28	23,9	**1'356,04**

Extra te bestellen
- Lasspiegels
- Lasklemmen
- Hand- of elektrische schaaf
- Transportkist van hout

Geberit Media lasmachine

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires tot ø 160 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf

Leveringsomvang
- 2 buissteunen ø 50–160 mm
- Ondersteuningen ø 75–125 mm
- Spiegelarm
- Transportkist van hout

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2	1'596,71

Geberit universele lasmachine

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires tot ø 315 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf
- Spiegelarm oriënteerbaar
- Zwenkbare steun
- Tafel verschuifbaar
- Draaiknop

Leveringsomvang
- 2 buissteunen ø 50–160 mm
- Ondersteuning ø 75–125 mm, met sokkel
- 2 buissteunen ø 200 mm
- Spiegelarm

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5	2'538,41

Extra te bestellen
- Lasspiegels
- Lasaccessoires ø 200–315 mm
- Lasklemmen
- Hand- of elektrische schaaf

Toebehoren
- Geberit Universal toebehorenkist leeg → p. 66

Geberit universele lasmachine



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Leveringsomvang
- 2 buissteunen ø 50–160 mm
- Ondersteuning ø 75–125 mm, met sokkel
- 2 buissteunen ø 200 mm
- Spiegelarm
- Toebehorenkist van hout

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires tot ø 315 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5	74	**3'069,10**

Toebehoren voor spiegellasgereedschap

Overzicht van toebehoren – Geberit handmatige en elektrische schaaf

Geberit België, Stand: november 2025

	Geberit hand-operated plane d40–160	Geberit hand-schaaf d40–160	Geberit elektrische schaaf d40–160, 230 V		Geberit electric plane d40–160, 110 V	Geberit elek-trische schaaf d40–200, 230 V	Geberit electric plane d40–200, 230 V	Geberit elek-trische schaaf d200–315, 230 V
								
Afmeting	d40-160					d40-200		d200-315
HSS[1]			359.046.P2.2			359.082.P2.2		359.060.P2.2
HM[2]		359.797.00.1						
Toebehoren								
Messen HSS[1]								
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Messen HM[3]								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

[1] Voor Geberit PE
[2] Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20
[3] Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20 set van 2 stuks

Geberit KSS-160 lasspiegel 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen tot ø 160 mm
- Voor Media en Universal lasmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Eigenschappen
- Met automatische temperatuurregeling
- Met bedrijfsindicator
- Met PTFE-coating
- CE-conform

Leveringsomvang
- Spiegelarm

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.641.P0.2	40–160	800	2,944	**280,36**

Geberit KSS-200 lasspiegel 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen tot ø 200 mm
- Voor Universal lasmachines

Eigenschappen
- Met automatische temperatuurregeling
- Met bedrijfsindicator
- Met PTFE-coating
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5	319,89

Geberit KSS-315 lasspiegel 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen ø 200–315 mm
- Voor Universal lasmachines

Eigenschappen
- Met automatische temperatuurregeling
- Met bedrijfsindicator
- Met PTFE-coating
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348	720,87

Geberit elektrische schaaf d40–160, 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verwerken van Geberit PE
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor buizen en fittingen ø 40–160 mm

Eigenschappen
- Met mes HS-staal
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.		d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.046.P2.1	U	40–160	750	5,894	
359.046.P2.2	N	40–160	600	5,894	1'028,40

N: Nieuw, leverbaar vanaf januari 2026; U: Uitlopend

Toebehoren
- Geberit schaafmes van HSS, voor elektrische schaaf d40–160 / d40–200 → p. 62

- Vervangen door art. nr. 359.046.P2.2
- Vervanging voor art. nr. 359.046.P2.1

Geberit elektrische schaaf d40–200, 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verwerken van Geberit PE
- Voor Universal lasmachines
- Voor buizen en fittingen ø 40–200 mm

Eigenschappen
- Met mes HS-staal
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.		d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.082.P2.1	U	40–200	750	6,303	
359.082.P2.2	N	40–200	750	6,303	1'266,61

N: Nieuw, leverbaar vanaf januari 2026; U: Uitlopend

Toebehoren
- Geberit schaafmes van HSS, voor elektrische schaaf d40–160 / d40–200 → p. 62

- Vervangen door art. nr. 359.082.P2.2
- Vervanging voor art. nr. 359.082.P2.1

Geberit elektrische schaaf d200–315, 230 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verwerken van Geberit PE
- Voor buizen en fittingen ø 200–315 mm

Eigenschappen
- Met mes HS-staal
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.		d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]	EUR/st.
359.060.P2.1	U	200–315	550	11,593	
359.060.P2.2	N	200–315	600	11,593	1'602,83

N: Nieuw, leverbaar vanaf januari 2026; U: Uitlopend

Toebehoren
- Geberit schaafmes voor elektrische schaaf d200–315 → p. 63

- Vervangen door art. nr. 359.060.P2.2
- Vervanging voor art. nr. 359.060.P2.1

Geberit handschaaf d40–160

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het verwerken van Geberit PE en Geberit Silent-db20
- Voor buizen en fittingen ø 40–160 mm

Eigenschappen
- Met schaafmes van hardmetaal

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.797.00.1	40–160	663,95

Toebehoren
- Geberit set schaafmessen van hardmetaal, voor handschaaf d40–160 en elektrische schaaf d40–160 / d40–200 → p. 62

Geberit schaafmes van HSS, voor elektrische schaaf d40–160 / d40–200

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit PE buizen en fittingen

Art. nr.	d, ø [mm]	Messen	EUR/st.
357.599.00.1	200	Rechts, geslepen	29,66
357.600.00.1	200	Links, geslepen	29,66
358.759.00.1	40–200	Links	27,69
358.760.00.1	40–200	Rechts	27,69

Extra te bestellen
- Verzonken schroeven M3 x 6–8,8 verzinkt (in de handel verkrijgbaar)

Geberit set schaafmessen van hardmetaal, voor handschaaf d40–160 en elektrische schaaf d40–160 / d40–200

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Leveringsomvang
- Schaafmes links
- Schaafmes rechts
- 6 schroeven

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
240.474.00.1	40–200	68,71

Geberit schaafmes voor elektrische schaaf d200–315

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit elektrische schaaf van ø 200–315 mm

Art. nr.	EUR/st.
357.751.00.1	48,28

Extra te bestellen
- Verzonken schroeven M3 x 6–8,8 verzinkt (in de handel verkrijgbaar)

Geberit set lasklemmen

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het opspannen van buizen en fittingen

Leveringsomvang
- Lasklem links
- Lasklem rechts

Eigenschappen
- Verchroomd

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/st.
359.817.00.1	40	40	211,56
359.818.00.1	50	50	212,27
359.811.00.1	56	56	212,27
359.809.00.1	60	63	212,27
359.812.00.1	70	75	232,97
359.813.00.1	90	90	232,97
359.814.00.1	100	110	242,38
359.819.00.1	125	125	250,37
359.822.00.1	125	135	332,00
359.816.00.1	150	160	332,00

Geberit set lasklemmen d200

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Universal lasmachines
- Voor het opspannen van buizen en fittingen
- Voor gebruik met KSS-200 lasspiegel, elektrische schaaf d40-200 en set buisondersteuningen d200

Leveringsomvang
- Lasklem links
- Lasklem rechts

Eigenschappen
- Verchroomd

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/st.
359.884.00.1	200	200	538,93

Geberit set lasklemmen

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het opspannen van buizen en fittingen
- Voor Universal lasmachines

Leveringsomvang
- Lasklem links
- Lasklem rechts

Eigenschappen
- Verchroomd

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.835.00.1	250	926,18
359.836.00.1	315	961,98

Toebehoren
- Geberit set inlegschalen voor lasklemmen d250 → p. 64

Geberit set inlegschalen voor lasklemmen d250

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spannen van buizen en fittingen van ø 200 mm met bestaande lasklemmen ø 250 mm

Leveringsomvang
- 3 inlegschalen voor een lasklem ø 250 mm

Art. nr.	EUR/st.
359.935.00.1	108,30

Extra te bestellen
- 6 schroeven M8 x 35 verzinkt (in de handel verkrijgbaar)

Geberit set buissteunen d200, voor lasmachine Universal

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ondersteuning van buizen en fittingen van diameter ø 200 mm
- Voor Universal lasmachines
- Voor het gebruik met Geberit set lasklemmen d200

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	EUR/st.
357.449.00.1	102,26

Geberit set buissteunen d50–160, voor Media en Universal lasmachines

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de ondersteuning van buizen en fittingen
- Voor Media en Universal lasmachines

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Eigenschappen
- Aanpasbaar aan Geberit afmetingen ø 50–160 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
357.800.00.1	50–160	136,72

Geberit buissteun d200–315, voor lasmachine Universal

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Universal lasmachines

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.691.00.1	200–315	185,91

Geberit toebehorenset voor spiegellasgereedschap d200–315, Universal

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE buizen en fittingen ø 200–315 mm
- Voor Universal lasmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Leveringsomvang
- Bevestiging voor lasspiegel
- Elektrische schaaf ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Elektronic-aansluitbox
- Inbussleutel
- Buishouder ø 200–315 mm
- KSS-315 Lasspiegel
- Set lasklemmen ø 250 / 315 mm
- Inzetringen voor ø 200 mm
- Transportkist van hout

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
359.009.P0.1	200–315	900	6'130,25

Geberit Media transportkist leeg

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Media lasmachines

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.663.00.1	40–160	445,00

Geberit Universal transportkist leeg

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Universal lasmachines

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.698.00.0	40–315	295,11

Geberit toebehorenkist leeg

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bewaren van toebehoren voor thermomoflassen

Art. nr.	EUR/st.
356.117.00.1	573,18

Geberit Universal toebehorenkist leeg

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het opbergen van de toebehoren voor de lasmachine Universal

Art. nr.	EUR/st.
356.198.00.1	585,75

Geberit richtgoot

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van buiseinden tot ø 75 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.903.00.1	32–75	57,41

Buisbewerkingsgereedschap

Geberit buissnijder voor kunststofbuizen

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen
- Voor Geberit Silent-PP buizen en fittingen
- Voor Geberit Silent-Pro buizen en fittingen

Eigenschappen
- Snijwiel voor kunststof

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
358.502.00.1	6–66	74,74
358.503.00.1	48–116	99,71
358.504.00.1	100–168	141,27

Geberit buisschraper in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het voorbereiden van elektrolassingen
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen in buisdiameter ø 63–160 mm

Leveringsomvang
- Vervangmes
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.912.00.1	63–160	490,29

Toebehoren
- Geberit koffer voor handbuisschaaf d63–160 → p. 69

Geberit buisschaaf in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen in buisdiameter ø 110 mm
- Voor gebruik met accu- schroevendraaiers

Leveringsomvang
- Koffer
- Kofferinzetstuk
- Buisschaaf ø 110 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.915.00.1	110	232,23

Geberit set buisschaven in koffer

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen in buisdiameter ø 56–110 mm
- Voor gebruik met accu- schroevendraaiers

Leveringsomvang
- Buisschaaf ø 56 mm
- Buisschaaf ø 63 mm
- Buisschaaf ø 75 mm
- Buisschaaf ø 90 mm
- Buisschaaf ø 110 mm
- Koffer
- Kofferinzetstuk
- Vervangmes
- Toets
- Aandrijfas
- 5 glijsegmenten
- Vetstift met intrekbare stift, geel

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	1'018,04

Geberit buisschaaf

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen
- Voor gebruik met accu- schroevendraaiers

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/st.
359.922.00.1	56	56	182,89
359.923.00.1	60	63	182,89
359.924.00.1	70	75	182,89
359.925.00.1	90	90	182,89
359.926.00.1	100	110	182,89

Toebehoren

- Geberit koffer voor set buisschaven → p. 69

Geberit afschuinapparaat

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afkanten van kunststofbuizen van diameter ø 32–160 mm
- Voor het afkanten van Geberit Silent-PP buizen

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
358.501.00.1	32–160	81,11

Geberit ontbraammes

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het inwendig en uitwendig ontbramen van afgekorte Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Art. nr.	EUR/st.
359.720.00.1	7,75

Geberit handverstekzaag

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verwerken van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen tot ø 160 mm

Eigenschappen
- Met hoekinstelling

Leveringsomvang
- Beugel
- Zaagblad
- Verstekhoek
- Aanslag
- Afstandstang
- Opspanprisma
- Schaaltabel

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
359.832.00.1	32–160	834,06

Toebehoren voor buisbewerkingsgereedschap

Geberit koffer voor handbuisschaaf d63–160

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit handbuisschaaf ø 63–160 mm

Leveringsomvang
- Kofferinzetstuk

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
359.914.00.1	32,5	23	16,5	68,47

Geberit koffer voor set buisschaven

click & scan

Leveringsomvang
- Kofferinzetstuk
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Vervangmes
- Toets
- Aandrijfas
- 5 glijsegmenten

Art. nr.	EUR/st.
359.930.00.1	155,27

Geberit nv
Ossegemstraat 24
BE – 1860 Meise

T +32 2 252 01 11
F +32 2 251 08 67
sales.be@geberit.com

www.geberit.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geberit België, Machelen.
Geldig van uitgiftedatum, tot de nieuwe uitgave; technische wijzigingen voorbehouden.
Voor eventuele foutieve vermeldingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Ref: 985.130.00.1 nl/04.26 © by Geberit nv